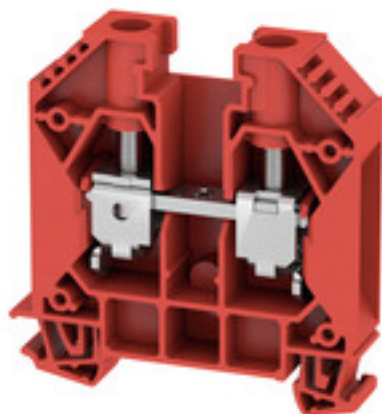


WDU 16 RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, złącze śrubowe, 16 mm ² , 1000 V, 76 A, czerwony
Nr zam.	1833400000
Typ	WDU 16 RT
GTIN (EAN)	4032248570706
Ilość	50 Szt.

WDU 16 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	62,5 mm	Głębokość (cale)	2,461 inch
Głębokość wraz z szyną DIN	63 mm	Masa netto	30,7 g
Szerokość	11,9 mm	Szerokość (cale)	0,469 inch
Wysokość	60 mm	Wysokość (cale)	2,362 inch

Temperatury

Temperatura magazynowania	Zakres temperatury stosowania	Zakres temperatur pracy: patrz świadectwo badania typu WE / Świadectwo zgodności IEC Ex
-25 °C...55 °C		
długotrwała temperatura użytkowa, min.	długotrwała temperatura użytkowa, maks.	130 °C
-60 °C		

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX)	DEMKO14ATEX1338U	Nr certyfikatu (IECEx)	IECExULD14.0005U
Napięcie maks. (ATEX)	690 V	Prąd (ATEX)	76 A
Maks. przekrój przewodu (ATEX)	16 mm ²	Napięcie maks. (IECEx)	690 V
Prąd (IECEx)	76 A	Maks. przekrój przewodu (IECEx)	16 mm ²
Zakres temperatury stosowania	Zakres temperatur pracy: patrz świadectwo badania typu WE / Świadectwo zgodności IEC Ex	Oznakowanie EN 60079-7	
Etykieta Ex 2014/34/WE	II 2 G D		Ex eb II C Gb

2 zaciskane przewody (H05V/H07V) o jednakowym przekroju (przyłącze pomiarowe)

Przekrój przyłącza przewodu, drobny druć z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, max.	6 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, drobny druć z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, min.	1,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny druć, 2 zaciskane przewody, max.	6 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, drobny druć, 2 zaciskane przewody, min.	1,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, 2 zaciskane przewody, maks.	6 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, 2 zaciskane przewody, min.	1,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, wielodrutowy, 2 zaciskane przewody, max.	6 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, wielodrutowy, 2 zaciskane przewody, min.	1,5 mm ²

Informacje ogólne

Normy	IEC 60947-7-1	Szyna	TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 14	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 6

dalsze dane techniczne

otwarte strony	z prawej strony	rodzaj montażu	wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Tak		

dane tworzywa

tworzywo	Wemid	Barwny	czerwony
Klasa palności wg UL 94	V-0		

WDU 16 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

dane znamionowe

Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC

60947-7-x 2,43 W

Napięcie znamionowe 1 000 V

prąd przy maks. przewodzie 101 A

Rezystancja objętościowa wg IEC
60947-7-x 0,42 mΩ

Stopień zanieczyszczenia 3

Przekrój pomiarowy

16 mm²

Prąd znamionowy 76 A

Normy IEC 60947-7-1

Znamionowe napięcie udarowe
8 kV

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 6 AWG

Napięcie rozm. C (CSA) 600 V

Prąd Gr C (CSA) 85 A

Min. przekrój przewodu (CSA) 18 AWG

Nr certyfikatu (CSA) 200039-1057876

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. C (UR) 600 V

Prąd Gr C (UR) 85 A

UL_Leiter_min_Print 18 AWG

UL_Strom_Print 85 A

Wielkość przewodu Factory wiring min

(UR) 18 AWG

Wielkość przewodu Field wiring min

(UR) 18 AWG

Nr certyfikatu (UR) E60693

UL_Leiter_max_Print 4 AWG

UL_Spannung_Print 600 V

Wielkość przewodu Factory wiring max

(UR) 4 AWG

Wielkość przewodu Field wiring max

(UR) 4 AWG

parametry systemu

Wykonanie

Złącze śrubowe, do
przykręcanego połączenia
poprzącznego, wolne z
jednej strony

niezbędna płyta zamykająca

Tak

Liczba potencjałów 1

liczba zacisków na poziom 2

poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie

Szyna TS 35

Funkcja PE Nie

liczba poziomów 1

Liczba potencjałów w rzędzie 1

Przyłącze PE Nie

Funkcja N Nie

Funkcja PEN Tak

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 16 mm

Maks. przekrój przyłącza, przewód
wielodrutowy, maks. 25 mm²Maks. przekrój przyłącza, przewód
wielodrutowy, min. 1,5 mm²

Moment obrotowy dociągający, maks. 4 Nm

Moment obrotowy dociągający, min. 3 Nm

Przekrój przyłącza przewodu, cienki

przewód wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/1, maks. 16 mm²

Przekrój przyłącza przewodu, cienki

przewód wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/1, min. 1,5 mm²

Przekrój przyłącza przewodu, cienki

przewód wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/4, maks. 16 mm²

WDU 16 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.	1,5 mm ²																																																																																										
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego 25 mm ² drutu, maks.																																																																																											
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks.	16 mm ²																																																																																										
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min.	1,5 mm ²																																																																																										
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe																																																																																										
Wielkość ostrza	1,0 x 5,5 mm																																																																																										
Zaciskany przewód	<table> <tr> <th>Dane przyłącza</th><th>Złącze śrubowe</th></tr> <tr> <td>Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu</td><td> <table> <tr> <td>Typ</td><td>jednodrutowe, H05(07) V-U</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>16 mm²</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>przewód i końcówka tulejkowa</td><td> <table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>16 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>3 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>4 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Dane przyłącza</td><td>Złącze śrubowe</td></tr> <tr> <td>Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu</td><td> <table> <tr> <td>Typ</td><td>wielodrutowe, H07V-R</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>25 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>16 mm²</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>przewód i końcówka tulejkowa</td><td> <table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>16 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>3 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>4 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Dane przyłącza</td><td>Złącze śrubowe</td></tr> <tr> <td>Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu</td><td> <table> <tr> <td>Typ</td><td>cienkodrutowe, H05(07) V-K</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>25 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>16 mm²</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>przewód i końcówka tulejkowa</td><td> <table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>16 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>3 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>4 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table> </td></tr> </table>	Dane przyłącza	Złącze śrubowe	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>jednodrutowe, H05(07) V-U</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>16 mm²</td></tr> </table>	Typ	jednodrutowe, H05(07) V-U	min.	1,5 mm ²	maks.	16 mm ²	znamionowy	16 mm ²	przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>16 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>3 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>4 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>16 mm</td></tr> </table>	min.	16 mm	maks.	16 mm	znamionowy	16 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>3 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>4 Nm</td></tr> </table>	min.	3 Nm	maks.	4 Nm	Zalecana tulejka kablowa		Dane przyłącza	Złącze śrubowe	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>wielodrutowe, H07V-R</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>25 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>16 mm²</td></tr> </table>	Typ	wielodrutowe, H07V-R	min.	1,5 mm ²	maks.	25 mm ²	znamionowy	16 mm ²	przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>16 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>3 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>4 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>16 mm</td></tr> </table>	min.	16 mm	maks.	16 mm	znamionowy	16 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>3 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>4 Nm</td></tr> </table>	min.	3 Nm	maks.	4 Nm	Zalecana tulejka kablowa		Dane przyłącza	Złącze śrubowe	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>cienkodrutowe, H05(07) V-K</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>25 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>16 mm²</td></tr> </table>	Typ	cienkodrutowe, H05(07) V-K	min.	1,5 mm ²	maks.	25 mm ²	znamionowy	16 mm ²	przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>16 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>3 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>4 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>16 mm</td></tr> </table>	min.	16 mm	maks.	16 mm	znamionowy	16 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>3 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>4 Nm</td></tr> </table>	min.	3 Nm	maks.	4 Nm	Zalecana tulejka kablowa	
Dane przyłącza	Złącze śrubowe																																																																																										
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>jednodrutowe, H05(07) V-U</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>16 mm²</td></tr> </table>	Typ	jednodrutowe, H05(07) V-U	min.	1,5 mm ²	maks.	16 mm ²	znamionowy	16 mm ²																																																																																		
Typ	jednodrutowe, H05(07) V-U																																																																																										
min.	1,5 mm ²																																																																																										
maks.	16 mm ²																																																																																										
znamionowy	16 mm ²																																																																																										
przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>16 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>3 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>4 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>16 mm</td></tr> </table>	min.	16 mm	maks.	16 mm	znamionowy	16 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>3 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>4 Nm</td></tr> </table>	min.	3 Nm	maks.	4 Nm	Zalecana tulejka kablowa																																																																											
Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>16 mm</td></tr> </table>	min.	16 mm	maks.	16 mm	znamionowy	16 mm																																																																																				
min.	16 mm																																																																																										
maks.	16 mm																																																																																										
znamionowy	16 mm																																																																																										
Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>3 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>4 Nm</td></tr> </table>	min.	3 Nm	maks.	4 Nm																																																																																						
min.	3 Nm																																																																																										
maks.	4 Nm																																																																																										
Zalecana tulejka kablowa																																																																																											
Dane przyłącza	Złącze śrubowe																																																																																										
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>wielodrutowe, H07V-R</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>25 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>16 mm²</td></tr> </table>	Typ	wielodrutowe, H07V-R	min.	1,5 mm ²	maks.	25 mm ²	znamionowy	16 mm ²																																																																																		
Typ	wielodrutowe, H07V-R																																																																																										
min.	1,5 mm ²																																																																																										
maks.	25 mm ²																																																																																										
znamionowy	16 mm ²																																																																																										
przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>16 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>3 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>4 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>16 mm</td></tr> </table>	min.	16 mm	maks.	16 mm	znamionowy	16 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>3 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>4 Nm</td></tr> </table>	min.	3 Nm	maks.	4 Nm	Zalecana tulejka kablowa																																																																											
Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>16 mm</td></tr> </table>	min.	16 mm	maks.	16 mm	znamionowy	16 mm																																																																																				
min.	16 mm																																																																																										
maks.	16 mm																																																																																										
znamionowy	16 mm																																																																																										
Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>3 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>4 Nm</td></tr> </table>	min.	3 Nm	maks.	4 Nm																																																																																						
min.	3 Nm																																																																																										
maks.	4 Nm																																																																																										
Zalecana tulejka kablowa																																																																																											
Dane przyłącza	Złącze śrubowe																																																																																										
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu	<table> <tr> <td>Typ</td><td>cienkodrutowe, H05(07) V-K</td></tr> <tr> <td>min.</td><td>1,5 mm²</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>25 mm²</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>16 mm²</td></tr> </table>	Typ	cienkodrutowe, H05(07) V-K	min.	1,5 mm ²	maks.	25 mm ²	znamionowy	16 mm ²																																																																																		
Typ	cienkodrutowe, H05(07) V-K																																																																																										
min.	1,5 mm ²																																																																																										
maks.	25 mm ²																																																																																										
znamionowy	16 mm ²																																																																																										
przewód i końcówka tulejkowa	<table> <tr> <td>Długość zdejmowania izolacji</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>16 mm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Moment dokręcający</td><td> <table> <tr> <td>min.</td><td>3 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>4 Nm</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>Zalecana tulejka kablowa</td><td></td></tr> </table>	Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>16 mm</td></tr> </table>	min.	16 mm	maks.	16 mm	znamionowy	16 mm	Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>3 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>4 Nm</td></tr> </table>	min.	3 Nm	maks.	4 Nm	Zalecana tulejka kablowa																																																																											
Długość zdejmowania izolacji	<table> <tr> <td>min.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>16 mm</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>16 mm</td></tr> </table>	min.	16 mm	maks.	16 mm	znamionowy	16 mm																																																																																				
min.	16 mm																																																																																										
maks.	16 mm																																																																																										
znamionowy	16 mm																																																																																										
Moment dokręcający	<table> <tr> <td>min.</td><td>3 Nm</td></tr> <tr> <td>maks.</td><td>4 Nm</td></tr> </table>	min.	3 Nm	maks.	4 Nm																																																																																						
min.	3 Nm																																																																																										
maks.	4 Nm																																																																																										
Zalecana tulejka kablowa																																																																																											
Zakres zaciskania, maks.	25 mm ²																																																																																										
Zakres zaciskania, min.	0,82 mm ²																																																																																										
bliźniacza tulejka kablowa, maks.	10 mm ²																																																																																										
bliźniacza tulejka kablowa, min.	1,5 mm ²																																																																																										
kierunek podłączenia	z boku																																																																																										
liczba przyłączy	2																																																																																										
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 14																																																																																										
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 6																																																																																										
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1	B7																																																																																										

WDU 16 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

śruba dociskowa M 5

wymiary

przesunięcie TS 35 32 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E60693

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	Attestation of Conformity IECEX Certificate EAC certificate DNVGL certificate NEMKO certificate INMETRO certificate Lloyds Register Certificate MARITREG Certificate POLSKIREJ certificate EAC EX Certificate CCC Ex Certificate ATEX Certificate
Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dokumentacja użytkownika	NTI WDU/WPE 16.pdf StorageConditionsTerminalBlocks

WDU 16 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

