

TS 35X15/5X18 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

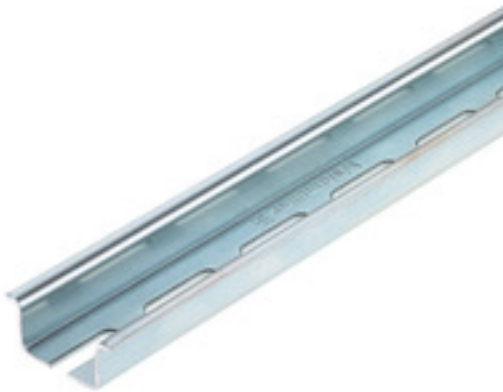
www.weidmueller.com**Produktbild**

Abbildung ähnlich

Gebäudeinstallationsverdrahtung

Für die Gebäudeinstallation bieten wir ein Gesamtsystem rund um die 10×3-Kupferschiene aus optimal aufeinander abgestimmten Komponenten: von Installations-, Neutralleiter- und Verteilerreihenklemmen bis hin zu umfangreichem Zubehör wie Sammelschienen und Sammelschienenhaltern.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Tragschiene, TS 35, TS 35 x 15, mit Langloch, Stahl, verzinkt und passiviert
Best.-Nr.	1837380000
Typ	TS 35X15/5X18 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4032248346547
VPE	2 m

Erstellungs-Datum 3. April 2021 06:49:03 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

TS 35X15/5X18 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	2.000 mm	Breite (inch)	78,74 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1,378 inch
Nettogewicht	620 g	Tiefe	15 mm
Tiefe (inch)	0,591 inch		

Tragschiene

Einbauhinweis	Direktmontage	
Kurzschlussfestigkeit entspricht E-Cu Leiter	50 mm²	
Kurzzeitstromfestigkeit nach IEC 60947-7-2	6 kA/1s	
Länge der Tragschiene	min.	0 mm
	nominal	2.000 mm
	max.	2.000 mm
Normen	In Anlehnung an DIN EN 60715	
Oberfläche	verzinkt und passiviert	
Schlitzabstand	7 mm	
Schlitzabstand		
Schlitzbreite	5,2 mm	
Schlitzbreite		
Schlitzlänge	18 mm	
Schlitzlänge		
Tragschiene nicht stanzbar	Ja	
Tragschiene vorgestanzt	Ja	
Werkstoff	Stahl	

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN
Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks