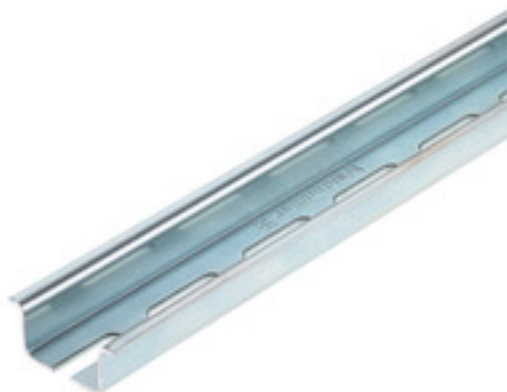


TS 35X15/5X18 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Okablowanie instalacji budynkowych

Oferujemy kompletny system okablowania instalacji budynkowych obejmujący szyny miedziane 10x3 oraz idealnie pozycjonowane komponenty: od zacisków instalacji, zaciskó przewodu neutralnego oraz rozdziału to kompleksowych akcesoriów takich jak szyny magistrali oraz mocowania szyn.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 15, z otworem podłużnym, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Nr zam.	1837380000
Typ	TS 35X15/5X18 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4032248346547
Ilość	2 m

TS 35X15/5X18 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	15 mm	Głębokość (cale)	0,591 inch
Masa netto	620 g	Szerokość	2 000 mm
Szerokość (cale)	78,74 inch	Wysokość	35 mm
Wysokość (cale)	1,378 inch		

Szyna nośna

Długość nacięcia	18 mm
Długość nacięcia	
Długość szyny zaciskowej	min. 0 mm
	maks. 2 000 mm
	znamionowy 2 000 mm
Krótkotrwała odporność na przepięcia zgodnie z normą IEC 60947-7-2	6 kA/1s
Normy	Zgodnie z DIN EN 60715
Odporność zwarcia odpowiada przewodowi E-Cu	50 mm ²
Odstęp nacięć	
Odstępy nacięć	7 mm
Powierzchnia	ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Szerokość nacięcia	5,2 mm
Szerokość nacięcia	
Szyna montażowa nie przystosowana doTak wykonywania otworów	
Szyna montażowa z fabrycznie wykonanymi otworami	Tak
Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
tworzywo	Stal

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks