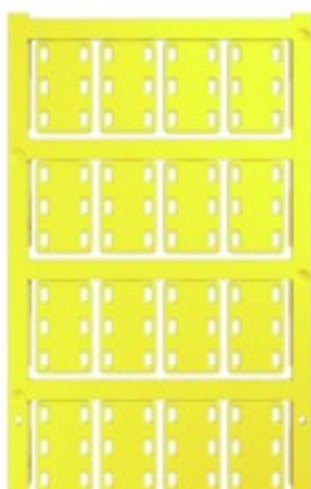


**SFX 14/23 MC NE GE V2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Изображение аналогичное



Изделия SlimFix X представляют собой безгалогенные маркировочные элементы компактной конструкции для проводов и кабелей. Данные маркировочные элементы можно устанавливать даже после монтажа проводов. SlimFix является признанным и сертифицированным типом маркировочных элементов для систем организации движения транспортных потоков. Инструмент SF обеспечивает удобство установки даже в случае с маркировочными элементами малого размера.

- Материал без содержания галогенов.
- Признанные и официально зарегистрированные маркировочные элементы для систем организации движения транспортных потоков и т. д.
- Если сечение провода превышает 16,0 мм<sup>2</sup>, требуется фиксация кабельными стяжками.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

**Основные данные для заказа**

|                     |                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение          | SlimFix X. Маркировка проводов и кабелей, 7 - 40 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, желтый |
| Номер для заказа    | <a href="#">1852410000</a>                                                                                                    |
| Тип                 | SFX 14/23 MC NE GE V2                                                                                                         |
| GTIN (EAN)          | 4032248385386                                                                                                                 |
| Кол.                | 160 Шт.                                                                                                                       |
| совместимый принтер | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>                                              |

## SFX 14/23 MC NE GE V2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 23 мм      | Высота (в дюймах) | 0,906 inch |
| Глубина           | 0,8 мм     | Глубина (дюймов)  | 0,031 inch |
| Масса нетто       | 0,48 g     | Ширина            | 14 мм      |
| Ширина (в дюймах) | 0,551 inch |                   |            |

## Температуры

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...100 °C |
|--------------------------------|--------------|

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|                                                   |                          |                                                  |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| Галогены                                          | Нет                      | Наружный диаметр провода                         | 7 - 40 mm          |
| Наружный диаметр провода, макс.                   | 40 мм                    | Наружный диаметр провода, мин.                   | 7 мм               |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 500 mm <sup>2</sup>      | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 16 mm <sup>2</sup> |
| Сечение соединительного провода                   | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |                                                  |                    |

## Общие данные

|                                                  |                                             |                                               |                                          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Вид печати                                       | Чистый                                      | Галогены                                      | Нет                                      |
| Исполнение                                       | Установка с помощью кабельных стяжек        | Класс пожаростойкости UL 94                   | V-2                                      |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 MultiCard = Маркировка проводов и кабелей | Материал                                      | Полиамид 66                              |
| Размер маркировочной области                     |                                             | Рекомендованные отрасли промышленности        | Транспорт, Производственное оборудование |
|                                                  | 23 x 8 mm                                   | Температурный диапазон, макс..                | 100 °C                                   |
| Температурный диапазон вставки                   | -40...100 °C                                | Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 4                                        |
| Температурный диапазон, мин.                     | -40 °C                                      | Ширина                                        | 14 мм                                    |
| Цветовой код                                     | желтый                                      |                                               |                                          |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a>                     |
| Технические данные | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |

**SFX 14/23 MC NE GE V2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

