

SAI-8-F 5P CNOMO 5M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



В то время как стандартная система M12 требует трудоемкого привинчивания разъема и лишена виброустойчивости, система Push-Pull срабатывает с одним щелчком, аналогично известной системе присоединения шланга для воды, применяемого в садоводстве. Фиксация, сопровождаемая слышимым звуком, гарантирует надежное и прочное соединение, а также высокую степень уплотнения. Новые концентраторы SAI-Push-Pull можно применять как вместе с соединительными разъемами M12, так и с новыми разъемами Push-Pull.

Основные данные для заказа

Исполнение	Концентратор сигналов, пассивный распределитель, Push-Pull, M12, Вариант с кабелем, 5 m, Нет
Номер для заказа	1861550000
Тип	SAI-8-F 5P CNOMO 5M
GTIN (EAN)	4032248421831
Кол.	1 Шт.
Состояние поставки	Снято с производства
Доступно до	2019-03-01

Дата создания 10 апреля 2021 г. 6:28:36 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SAI-8-F 5P CNOMO 5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	26 мм	Высота (в дюймах)	1,024 inch
Масса нетто	1 149 g	Ширина	54 мм
Ширина (в дюймах)	2,126 inch		

Температуры

Рабочая температура	-25 - 80°C
---------------------	------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Данные о материалах

Основной материал корпуса	PA 6 GF	Материал концентратора	Пластмасса
Цвет корпуса	серый, RAL 7032	Винтовое гнездо	CuZn, никелирование
Материал контакта	CuZn	Поверхность контакта	позолоченный
Материал контактодержателя	PBT (UL 94 B0)		

Данные соединений

Длина снятия изоляции	100 мм	Отвод концентратора	Вариант с кабелем
-----------------------	--------	---------------------	-------------------

Общие технические данные

Вид защиты	IP67	Кодировка подключаемого пульта	A
Количество полюсов	5	Количество контактных гнезд	8
Соединительная резьба	M12	Степень загрязнения	3
Характеристики пожаростойкости	V-0	Светодиод	Нет
Светодиод пускового устройства	Нет		

Данные об эл. характеристиках

Номинальное напряжение, мин.	10 V	Номинальное напряжение, макс.	50 V
Испытательное напряжение		Макс. допустимая токовая нагрузка на слот	4 A
Суммарный ток	12 A	Ток на сигнал	2 A
Разделение потенциалов имеется	Нет	Прочность изоляции	10 ⁹ Ω

SAI-8-F 5P CNOMO 5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Технические данные, кабель

Количество полюсов	5	Наружный диаметр	10,5 мм
Поперечное сечение жилы (гибкой)	16 x 0,34 мм ² + 3 x 1,0 мм ²	Радиус изгиба мин., изменяющийся	10 x диаметр кабеля
Радиус изгиба, мин., постоянный	5 x диаметр кабеля	Цвет оболочки	кремнисто-серый
Цветовая кодировка	серый/розовый, белый, красный/синий, зеленый, белый/зеленый, желтый, коричневый/зеленый, серый, белый/желтый, розовый, Yellow / brown, красный, белый/серый, черный, серый/коричневый, фиолетовый, синий, коричневый, зеленый/желтый	Длина кабеля	5 м
Возможно использование с тросом для протяжки	Да		

Классификации

ETIM 6.0	EC002585	ETIM 7.0	EC002585
ECLASS 9.0	27-44-01-08	ECLASS 9.1	27-44-01-08
ECLASS 10.0	27-44-01-08	ECLASS 11.0	27-44-01-08

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

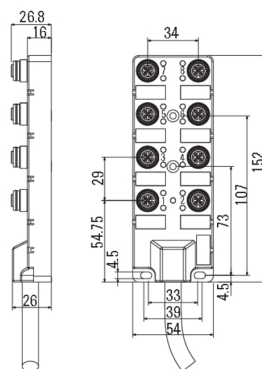
Загрузки

Технические данные [WSCAD](#)

SAI-8-F 5P CNOMO 5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Изображения
Габаритный чертеж

Схема соединений
