

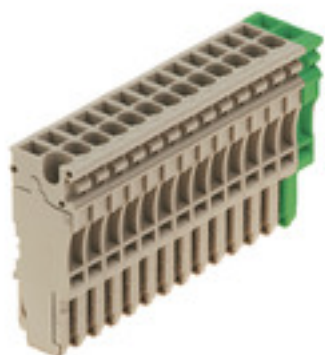
**ZP 2.5/1AN/14 GN/BE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия****Электромонтаж в зданиях**

Для монтажа в зданиях мы предлагаем комплексную систему, основанную на медной рейке 10×3 и состоящую из идеально согласованных компонентов — от установочных, распределительных клеммных колодок и клеммных колодок для нулевого провода до полного набора принадлежностей, таких как шины и держатели шин.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Z-серия, Промышленный разъем, бежевый, Непосредственный монтаж |
| Номер для заказа | <a href="#">1867210000</a>                                     |
| Тип              | ZP 2.5/1AN/14 GN/BE                                            |
| GTIN (EAN)       | 4032248475827                                                  |
| Кол.             | 10 Шт.                                                         |

## ZP 2.5/1AN/14 GN/BE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 16 мм      | Высота (в дюймах) | 0,63 inch  |
| Глубина           | 41 мм      | Глубина (дюймов)  | 1,614 inch |
| Масса нетто       | 46,85 g    | Ширина            | 71,4 мм    |
| Ширина (в дюймах) | 2,811 inch |                   |            |

## Температуры

|                                                 |                |                                                |        |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------|
| Температура хранения                            | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C |
| Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C         |                                                |        |

## Расчетные данные согласно CSA

|                                 |                |                                |        |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| Макс. сечение провода (cCSAusX) | 12 AWG         | Мин. сечение провода (cCSAusX) | 26 AWG |
| Напряжение, класс C (cCSAus)    | 300 V          | Напряжение, класс D (cCSAus)   | 600 V  |
| Сертификат № (cCSAus)           | 154685-1460993 | Ток, класс C (cCSAus)          | 20 A   |
| Ток, класс D (cCSAus)           | 5 A            |                                |        |

## Расчетные данные согласно UL

|                                                              |        |                                                             |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|
| Напряжение, класс C (cURus)                                  | 300 V  | Напряжение, класс D (cURus)                                 | 600 V  |
| Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus)       | 12 AWG | Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus)       | 26 AWG |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) | 12 AWG | Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) | 26 AWG |
| Сертификат № (cURus)                                         | E60693 | Ток, класс C (cURus)                                        | 20 A   |
| Ток, класс D (cURus)                                         | 5 A    |                                                             |        |

## Дополнительные технические данные

|                       |                         |                   |          |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|----------|
| Вид монтажа           | втычной                 | Открытые страницы | закрытый |
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |                   |          |

## Общие сведения

|                                                    |        |                                                     |                         |
|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Количество полюсов                                 | 14     | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 26                  |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 12 | Указание по установке                               | Непосредственный монтаж |

## Параметры системы

|                             |                                                  |                                        |     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| Исполнение                  | вилочный комплект, втычной, Пружинное соединение | Требуется концевая пластина            | Нет |
| Количество уровней          | 1                                                | Количество контактных гнезд на уровень | 1   |
| Уровни с внутр. перемычками | Нет                                              | Соединение PE                          | Да  |

## ZP 2.5/1AN/14 GN/BE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Расчетные данные

Потери мощности по стандарту  
IEC 60947-7-х 0,77 WНоминальное напряжение  
500 VМакс. напряжение зажимной опоры и  
вставной системы 690 VТок при макс. проводнике  
24 AНоминальное импульсное напряжение  
6 kVРасчетное сечение  
2,5 mm<sup>2</sup>Расчетное напряжение относительно  
соседней клеммы 500 VНоминальный ток  
24 AОбъемное сопротивление по  
стандарту IEC 60947-7-х 1,33 mΩРасчетное импульсное напряжение  
относительно соседней клеммы 6 kV

## Характеристики материала

Материал  
Класс пожаростойкости UL 94Материал Wemid  
V-0Цветовой код  
зеленый, Темно-бежевый

## Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения  
Втычное соединениеДиапазон зажима, мин.  
0,13 mm<sup>2</sup>

Калибровая пробка согласно 60 947-1 A2

Направление соединения  
сверхуПоперечное сечение подключаемого  
провода AWG, мин. AWG 12Сечение подключаемого проводника,  
тонкопроволочного, макс. 4 mm<sup>2</sup>Сечение соединения проводов,  
твердое ядро, мин. 0,5 mm<sup>2</sup>Сечение соединения проводов,  
тонкий скрученный с кабельными  
наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm<sup>2</sup>Диапазон зажима, макс. 4 mm<sup>2</sup>

Длина зачистки изоляции 10 мм

Количество соединений 14

Поперечное сечение подключаемого  
провода AWG, макс. AWG 26Размер лезвия  
0,6 x 3,5 ммСечение соединения проводов,  
твердое ядро, макс. 4 mm<sup>2</sup>Сечение соединения проводов,  
тонкий скрученный с кабельными  
наконечниками DIN 46228/1, макс. 2,5 mm<sup>2</sup>

## Классификации

ETIM 6.0 EC002848

ECLASS 9.0 27-14-11-92

ECLASS 10.0 27-14-11-92

ETIM 7.0 EC002848

ECLASS 9.1 27-14-11-92

ECLASS 11.0 27-14-11-92

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search E60693

## ZP 2.5/1AN/14 GN/BE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

|                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">EAC certificate</a>                 |
|                                                  | <a href="#">DNVGL certificate</a>               |
|                                                  | <a href="#">CB Testreport</a>                   |
|                                                  | <a href="#">CB Certificate</a>                  |
| Технические данные                               | <a href="#">STEP</a>                            |
| Технические данные                               | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Пользовательская документация                    | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |