CLI C 1-9 GE/SW 740-759 2-PAG RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

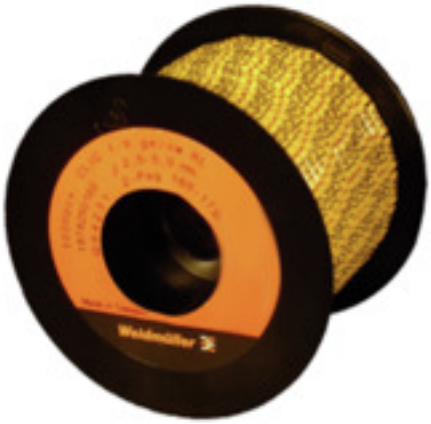

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki przewodów CLI C mocuje się na niepodłączonych przewodach. Do oznaczania przewodów o przekrojach od 0,5 mm² do 70 mm² można stosować cztery różne rozmiary. Oznaczniki są już zadrukowane i gotowe do użycia. Łącząc poszczególne oznaczniki można tworzyć indywidualne opisy.

- Zamknięte oznaczniki, niezawodne i przeznaczone do mocowania na niepodłączonych kablach
- Specjalny, elastyczny, harmonijkowy kształt umożliwia szeroki zakres zastosowań.
- Szybkie i łatwe mocowanie – przy minimalnym wysiłku
- Odpowiednie akcesoria ułatwiają opisywanie.
- Trwałe opisy o wysokiej jakości
- Duży kontrast zapewniający optymalną czytelność

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 2.5 - 5 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, żółty
Nr zam.	1878260740
Typ	CLI C 1-9 GE/SW 740-759 2-PAG RL
GTIN (EAN)	4032248470143
Ilość	1 000 Szt.

Data sporządzenia 20 marca 2021 06:25:44 CET

CLI C 1-9 GE/SW 740-759 2-PAG RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	5 mm	Głębokość (cale)	0,197 inch
Masa netto	0,157 g	Szerokość	4,2 mm
Szerokość (cale)	0,165 inch	Wysokość	9 mm
Wysokość (cale)	0,354 inch		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-30...80 °C

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	4	Barwny	żółty
Halogenki	Tak	Klasa palności wg UL 94	V-0
Kolor nadruku	czarny	Liczba oznaczników w kombinacji	1 Podzespół = Znaczniki kabli i przewodów
Metoda nadruku	wytłaczanie na gorąco	Nadrukowane znaki	Liczby
Orientacja nadruku	poziomo	Rodzaj nadruku	standard
Szerokość	4,2 mm	Zakres temperatury stosowania	-30...80 °C
Zalecane branże	Proces, Maszyny	tworzywo	PVC, miękkie, bez kadmu
zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-30 °C
Średnica izolacji, maks,	5 mm		

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Przekrój przyłącza przewodu	1.5 - 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	4 mm²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	1,5 mm²
Zewnętrzna średnica przewodu	2.5 - 5 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	5 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	2,5 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Powiadomienie o zmianie produktu	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN

Data sporządzenia 20 marca 2021 06:25:44 CET

CLI C 1-9 GE/SW 740-759 2-PAG RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Podobny do przedstawionego na ilustracji