

**SAIL-M8W-4S1.5U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Кабели датчика/исполнительного устройства используются для прокладки проводки для датчика и исполнительного устройства, а также для передачи данных или электропитания в различные устройства. Литой кабель обеспечивает скомпонованное и проверенное соединение вставного разъема с кабелем на условиях франко-завод. Кабели могут подвергаться самым разнообразным воздействиям, таким, как влажность, пыль, жара, холод, удары или вибрации. Наши разработчики сосредоточили свое внимание именно на этом аспекте и создали множество различных кабелей M8 и M12 для приводов датчиков, поэтому Вы обязательно найдете решение, необходимое для Вашего оборудования. Кабели для датчиков поставляются с экраном 360°, обеспечивающим защиту от электромагнитных помех. Не нашли нужную информацию? Требуется разъяснения? Обратитесь к нам!

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M8, Количество контактов : 4, 1.5 m, Вилка, угловая, Экранированный: Да, Светодиод: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет |
| Номер для заказа | <a href="#">1906590150</a>                                                                                                                                                                              |
| Тип              | SAIL-M8W-4S1.5U                                                                                                                                                                                         |
| GTIN (EAN)       | 4032248530267                                                                                                                                                                                           |
| Кол.             | 1 шт.                                                                                                                                                                                                   |

**SAIL-M8W-4S1.5U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|             |      |
|-------------|------|
| Масса нетто | 70 g |
|-------------|------|

**Экологическое соответствие изделия**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Технические характеристики кабеля**

|                                                                                           |                                  |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--|
| Возможно использование с тросом для протяжки                                              | Да                               |        |  |
| Галогены                                                                                  | Нет                              |        |  |
| Диапазон температур, движущ.                                                              | -25...80 °C                      |        |  |
| Диапазон температур, стационар.                                                           | -40...80 °C                      |        |  |
| Длина кабеля                                                                              | 1,5 м                            |        |  |
| Изоляция                                                                                  | PP                               |        |  |
| Количество контактов                                                                      | 4                                |        |  |
| Количество полюсов                                                                        | 4                                |        |  |
| Материал оболочки                                                                         | Полиуретан                       |        |  |
| Наружная оболочка в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM) | 20549 (80 °C / 300 V)            |        |  |
| Наружный диаметр                                                                          | 5.1 mm ± 0.2 mm                  |        |  |
| Наружный диаметр                                                                          | 5.1 ± 0.2 mm                     |        |  |
| Наружный диаметр                                                                          | Диаметр                          | 5,1 мм |  |
|                                                                                           | Знаки                            | ±      |  |
|                                                                                           | Допуск                           | 0,2 мм |  |
| Настраиваемая длина кабеля                                                                | Нет                              |        |  |
| Огнестойкость                                                                             | по стандарту IEC 60332-2         |        |  |
| Основной материал корпуса                                                                 | PUR                              |        |  |
| Поперечное сечение жилы                                                                   | 0,34 mm²                         |        |  |
| Прочность при кручении                                                                    | 0 °/m                            |        |  |
| Радиус изгиба мин., изменяющийся                                                          | 12 x сечение провода             |        |  |
| Радиус изгиба, мин., постоянный                                                           | 5 x диаметр кабеля               |        |  |
| Скорость                                                                                  | 100 m/min                        |        |  |
| Температурный диапазон, нестационарная прокладка, макс.                                   | 80 °C                            |        |  |
| Температурный диапазон, нестационарная прокладка, мин.                                    | -25 °C                           |        |  |
| Температурный диапазон, стационарная прокладка, макс.                                     | 80 °C                            |        |  |
| Температурный диапазон, стационарная прокладка, мин.                                      | -40 °C                           |        |  |
| Ускорение                                                                                 | 5 m/s²                           |        |  |
| Устойчивые к каплям сварочного металла                                                    | Нет                              |        |  |
| Цвет оболочки                                                                             | черный                           |        |  |
| Цветовая кодировка                                                                        | коричневый, черный, синий, белый |        |  |
| Циклы сгиба                                                                               | 250,00                           |        |  |
| Экранированный                                                                            | Да                               |        |  |

## SAIL-M8W-4S1.5U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Общие технические данные

|                            |                                          |                             |                |
|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Вид защиты                 | IP65, IP66, IP67, IP68,<br>когда ввинчен | Диапазон температур корпуса | -25...+80 °C   |
| Исполнение                 | Вилка, угловая                           | Кодировка                   | нет            |
| Материал резьбового кольца | Цинковое литье под давлением             | Момент затяжки              | M8: 0,5–0,6 Нм |
| Номинальное напряжение     | 30 V                                     | Номинальный ток             | 4 A            |
| Основной материал корпуса  | PUR                                      | Поверхность контакта        | позолоченный   |
| Прочность изоляции         | 10 <sup>8</sup> Ом                       | Светодиод                   | Нет            |
| Соединительная резьба      | M8                                       | Степень загрязнения         | 3              |
| Циклы коммутации           | ≥ 100                                    | соединено перемычкой        | Нет            |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001855    | ETIM 7.0    | EC001855    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-11 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-11 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |

## Сертификаты

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | E307231         |

## Загрузки

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Технические данные | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|--------------------|------------------------------|

## SAIL-M8W-4S1.5U


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения


### Габаритный чертеж

### Схема контактов

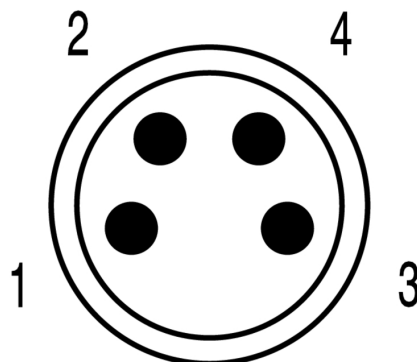

Male, angled

### Схема соединений



Male  
**Идеальный инструмент – Screwty®** с функцией  
контроля момента затяжки



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F