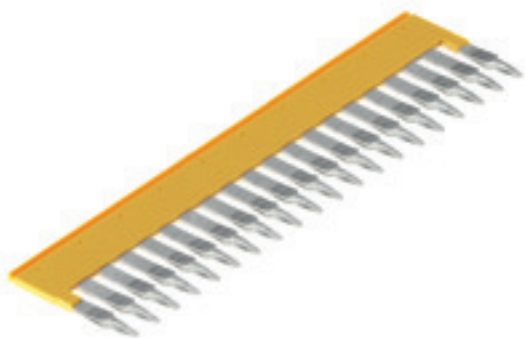


ZQV 4/20 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображение изделия****Klippon® Connect с технологией винтовых клемм**

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klippon® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

Основные данные для заказа

Исполнение	Z-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 20
Номер для заказа	1909010000
Тип	ZQV 4/20 GE
GTIN (EAN)	4032248535637
Кол.	20 Шт.

ZQV 4/20 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	120,3 мм	Высота (в дюймах)	4,736 inch
Глубина	31,6 мм	Глубина (дюймов)	1,244 inch
Масса нетто	18,195 g	Ширина	2,8 мм
Ширина (в дюймах)	0,11 inch		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-60
Температура при длительном использовании, макс.	130		

Дополнительные технические данные

Вид крепления	втычной	Указание по установке	Непосредственный монтаж
---------------	---------	-----------------------	-------------------------

Общие сведения

Количество полюсов	20	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--------------------	----	-----------------------	-------------------------

Параметры системы

Исполнение	для клемм
------------	-----------

Переключатель

Расчетный ток, многополюсный	32 A	Тип	Переключатель
------------------------------	------	-----	---------------

Размеры

Шаг в мм (P)	6,1 мм
--------------	--------

Расчетные данные

Номинальный ток	32 A
-----------------	------

Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Цветовой код	желтый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40

Важное примечание

Сведения об изделии	Внимание! Нет защиты от прикосновения; не подходит для использования во взрывоопасных средах (ATEX) По причинам, связанным с обеспечением стабильности и температурного режима, допускается выламывание только 60% контактных элементов Использование кросс-коннекторов позволяет уменьшить номинальное напряжение до 400 В Напряжение уменьшается до 25 В при использовании кросс-соединения с пустыми обрезанными кромками
---------------------	--

ZQV 4/20 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Сертификаты**

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[EAC certificate](#)

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Пользовательская документация

[Operating instructions_ZDU1.5-ZDU35_ZQV.pdf](#)
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)