

## SF 0/12 MC NE GE V2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

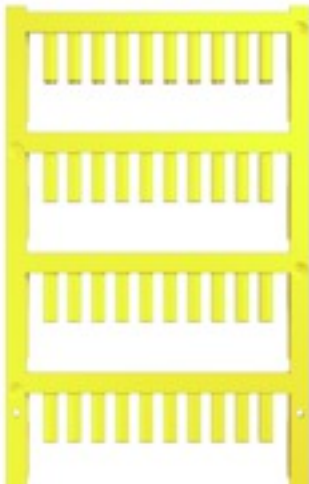


Abbildung ähnlich



SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern.

### Vorteile:

- Halogenfreies Material
- Brandschutzklasse V0/V2
- Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik
- Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm<sup>2</sup> mit Kabelbindern zu befestigen
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

### Allgemeine Bestelldaten

|                     |                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung          | SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.2 - 1.6 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, gelb |
| Best.-Nr.           | <a href="#">1919210000</a>                                                                                                |
| Typ                 | SF 0/12 MC NE GE V2                                                                                                       |
| GTIN (EAN)          | 4032248555604                                                                                                             |
| VPE                 | 400 Stück                                                                                                                 |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>                                          |

## SF 0/12 MC NE GE V2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 3,2 mm     | Breite (inch) | 0,126 inch |
| Höhe         | 12 mm      | Höhe (inch)   | 0,472 inch |
| Nettogewicht | 0,244 g    | Tiefe         | 3,2 mm     |
| Tiefe (inch) | 0,126 inch |               |            |

### Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C |
|--------------------------|--------------|

### Allgemeine Angaben

|                                |                                          |                                    |             |
|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Anzahl Markierer pro Verbund   | 1 MultiCard = Leiter- und Kabelmarkierer | Art des Aufdrucks                  | Neutral     |
| Breite                         | 3,2 mm                                   | Brennbarkeitsklasse nach UL 94     | V-2         |
| Einsatztemperaturbereich       | -40...100 °C                             | Einsatztemperaturbereich, max.     | 100 °C      |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C                                   | Farbe                              | gelb        |
| Halogene                       | Nein                                     | Materialfarbe nach Widerstandskode | 4           |
| Schriftfeldgröße               | 12 x 3.2 mm                              | Werkstoff                          | Polyamid 66 |
| empfohlene Industrien          | Verkehrstechnik, Maschinenbau            |                                    |             |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                     |                                  |                            |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Halogene                         | Nein                | Leiteranschlussquerschnitt       | 0.25 - 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,25 mm <sup>2</sup>       |
| Leiteraußendurchmesser           | 1.2 - 1.6 mm        | Leiteraußendurchmesser, max.     | 1,6 mm                     |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 1,2 mm              |                                  |                            |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>                     |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |

### SF 0/12 MC NE GE V2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

