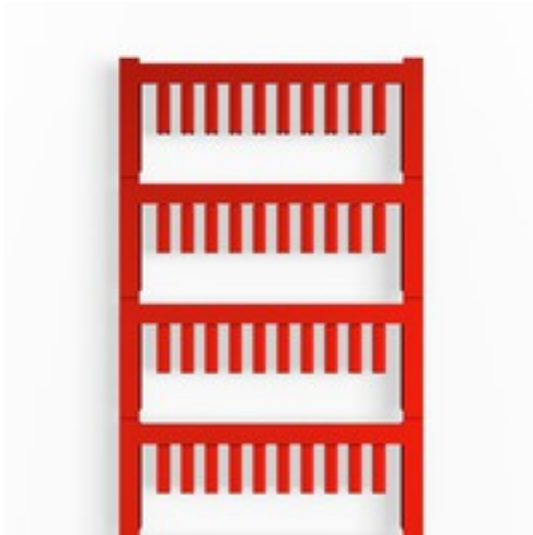


SF 0/12 MC NE RT V2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение аналогичное



Изделия SlimFix представляют собой маркировочные элементы компактной конструкции для проводов и кабелей. Данные маркировочные элементы можно устанавливать даже после монтажа проводов. Они состоят из материала, не содержащего галогенов, и соответствует классу горючести V0/V2. SlimFix является признанным и официально зарегистрированным типом маркировочных элементов для систем организации движения транспортных потоков. Инструмент SF обеспечивает удобство установки даже в случае с маркировочными элементами малого размера.

Преимущества:

- Материал без содержания галогенов.
- Класс горючести V0/V2.
- Признанные и официально зарегистрированные маркировочные элементы для систем организации движения транспортных потоков и т. д.
- Если сечение провода превышает 16,0 мм², требуется фиксация кабельными стяжками.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

Основные данные для заказа

Исполнение	SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 1.2 - 1.6 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, красный
Номер для заказа	1919230000
Тип	SF 0/12 MC NE RT V2
GTIN (EAN)	4032248555628
Кол.	400 Шт.
совместимый принтер	2715590000 2438520000 2438510000
Альтернативное изделие	1919250000

SF 0/12 MC NE RT V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	12 мм	Высота (в дюймах)	0,472 inch
Глубина	3,2 мм	Глубина (дюймов)	0,126 inch
Масса нетто	0,17 g	Ширина	3,2 мм
Ширина (в дюймах)	0,126 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
--------------------------------	--------------

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Наружный диаметр провода	1,2 - 1,6 mm
Наружный диаметр провода, макс.	1,6 мм	Наружный диаметр провода, мин.	1,2 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0,5 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,25 mm ²
Сечение соединительного провода	0,25 - 0,5 mm ²		

Общие данные

Вид печати	Чистый	Галогены	Нет
Класс пожаростойкости UL 94		Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 MultiCard = Маркировка проводов и кабелей
	V-2	Размер маркировочной области	12 x 3,2 mm
Материал	Полиамид 66	Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
Рекомендованные отрасли промышленности	Транспорт, Производственное оборудование	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Температурный диапазон, макс..	100 °C	Цветовой код	красный
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	2		
Ширина	3,2 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Уведомление об изменении продукта	Technical change - DE Technical change - EN

SF 0/12 MC NE RT V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

