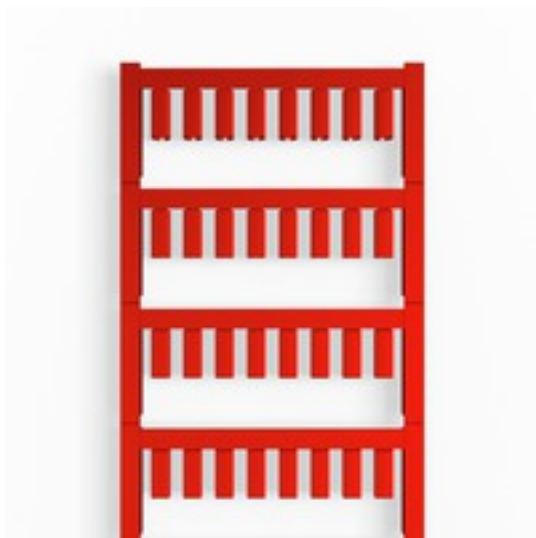


**SF 3/12 MC NE RT V2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobny do przedstawionego na ilustracji



Oznaczniki SlimFix do przewodów i kabli mają konstrukcję zajmującą niewiele miejsca. Oznaczniki można mocować nawet po zainstalowaniu przewodów. Są wykonane z materiału niezawierającego fluorowców i mają klasę palności V0/V2. SlimFix jest uznanym i certyfikowanym oznaczniakiem do zastosowań inżynierii ruchu. Narzędzie SF pozwala na łatwe instalowanie nawet małych oznaczników.

**Zalety:**

- Materiał nie zawierający fluorowców
- Klasa palności V0/V2
- Certyfikowane oznaczniki do zastosowań inżynierii ruchu, itp.
- W przypadku przewodów o przekroju powyżej 16,0 mm<sup>2</sup> do mocowania trzeba stosować opaski kablowe.
- Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                       |                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 3 - 3.7 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, czerwony |
| Nr zam.               | <a href="#">1919530000</a>                                                                                                   |
| Typ                   | SF 3/12 MC NE RT V2                                                                                                          |
| GTIN (EAN)            | 4032248555826                                                                                                                |
| Ilość                 | 320 Szt.                                                                                                                     |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>                                             |

## SF 3/12 MC NE RT V2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 4,8 mm     | Głębokość (cale) | 0,189 inch |
| Masa netto       | 0,325 g    | Szerokość        | 4,6 mm     |
| Szerokość (cale) | 0,181 inch | Wysokość         | 12 mm      |
| Wysokość (cale)  | 0,472 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Dane ogólne

|                                     |                                           |                                    |                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 2                                         | Barwny                             | czerwony           |
| Halogenki                           | Nie                                       | Klasa palności wg UL 94            | V-2                |
| Liczba oznaczników w kombinacji     | 1 MultiCard = Znaczniki kabli i przewodów | Rodzaj nadruku                     | neutralna          |
| Szerokość                           | 4,6 mm                                    | Wielkość pola opisowego            | 12 x 4,6 mm        |
| Zakres temperatury stosowania       | -40...100 °C                              | Zalecane branże                    | Transport, Maszyny |
| tworzywo                            | poliamid 66                               | zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C             |
| zakres temperatur roboczych, min.   | -40 °C                                    |                                    |                    |

## Markery przewodów i kabli

|                                    |                     |                                     |                           |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Halogenki                          | Nie                 | Przekrój przyłącza przewodu         | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 2,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 1,5 mm <sup>2</sup>       |
| Zewnętrzna średnica przewodu       | 3 - 3,7 mm          | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 3,7 mm                    |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 3 mm                |                                     |                           |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                                  |                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe                  | <a href="#">STEP</a>                                                           |
| Dane projektowe                  | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                       |
| Powiadomienie o zmianie produktu | <a href="#">Technical change - DE</a><br><a href="#">Technical change - EN</a> |

## SF 3/12 MC NE RT V2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

