

**SAIL-M8WM8W-3-1.0V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B.: Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration.

Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen.

Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an!

**Allgemeine Bestelldaten**

|               |                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| Ausführung    | Sensor/Aktor-Leitung, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt |
| Best.-Nr.     | <a href="#">1927210100</a>                              |
| Typ           | SAIL-M8WM8W-3-1.0V                                      |
| GTIN (EAN)    | 4032248840724                                           |
| VPE           | 1 Stück                                                 |
| Lieferbar bis | 2014-05-20                                              |

## SAIL-M8WM8W-3-1.0V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 35 g

### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Allgemeine Technische Daten

|                           |                     |                      |                                   |
|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Anzugsdrehmoment          | M8: 0,5 - 0,6 Nm    | Ausführung           | Stift, gerade - Buchse, gewinkelt |
| Codierung                 | A                   | Isolationswiderstand | 10 <sup>8</sup> Ω                 |
| Material Gewinding        | Messing, vernickelt | Steckzyklen          | ≥ 100                             |
| Temperaturbereich Gehäuse | -25...+80 °C        | gebrückt             | Nein                              |

### Technische Daten Kabel

|                          |                      |               |                      |
|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Außendurchmesser         | 4.5 mm ± 0.2 mm      | Farbcodierung | braun, blau, schwarz |
| Mantel nach UL AWM style | 2464 (80 °C / 300 V) |               |                      |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001855    | ETIM 7.0    | EC001855    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-11 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-11 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |

### Zulassungen

Zulassungen



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Konform |
| UL File Number Search | E307231 |

### Downloads

Broschüre/Katalog [Catalogues in PDF-format](#)


## SAIL-M8WM8W-3-1.0V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Zeichnungen

### Maßzeichnung




Male, angled

### Polbild

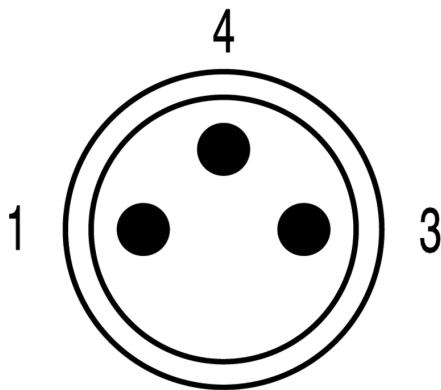


Male

### Schaltbild




### Maßzeichnung



Angled socket

### Polbild

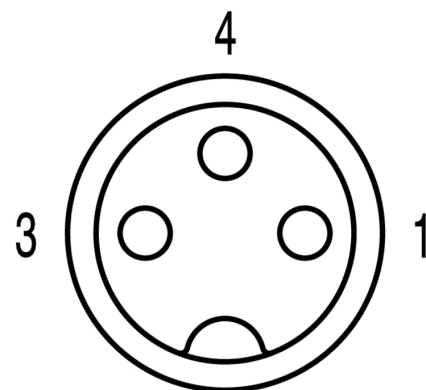

Socket

### Das ideale Werkzeug, der Drehmoment-Screwty®



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F