

SAI-4-MF 1:1 10M PUR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Подобно иллюстрации**

Концентраторы с разъемами M12 предлагаются во всех возможных исполнениях. 4, 6 или 8 разъемов M12 являются 4- или 5- полюсными. По выбору, общий вывод выполняется как вариант с фиксированным кабелем, вариант с кожухом для самостоятельного подсоединения или с M23. Кроме того, имеется несколько специальных исполнений. Так имеются концентраторы 1 - 1 для произвольного выбора подсоединения или также концентраторы, сертифицированные для взрывоопасной зоны Ex 1.

Основные данные для заказа

Исполнение	SAI, пассивный, Концентратор сигналов, пассивный распределитель, Вариант с крышкой, 10 m, Нет
Номер для заказа	1934860000
Тип	SAI-4-MF 1:1 10M PUR
GTIN (EAN)	4032248592371
Кол.	1 Шт.
Состояние поставки	Снято с производства
Доступно до	2019-09-16

Дата создания 10 апреля 2021 г. 18:49:35 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SAI-4-MF 1:1 10M PUR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	41 мм	Высота (в дюймах)	1,614 inch
Глубина	102 мм	Глубина (дюймов)	4,016 inch
Масса нетто	2 053 g		

Температуры

Рабочая температура	-20 - 90°C
---------------------	------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Данные о материалах

Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением	Материал уплотнения крышки	Пенополиуретан
Материал контакта	CuZn	Поверхность контакта	позолоченный
Материал контактодержателя	PBT (UL 94 V0)		

Данные соединений

Отвод концентратора	Вариант с крышкой
---------------------	-------------------

Общие технические данные

Вид защиты	IP68	Количество полюсов	4
Количество контактных гнезд	4	Характеристики пожаростойкости	V-0
Светодиод	Нет	Светодиод пускового устройства	Нет

Данные об эл. характеристиках

Номинальное напряжение, мин.	10 V	Номинальное напряжение, макс.	30 V
Макс. допустимая токовая нагрузка на слот	4 A	Суммарный ток	8:00 AM

Технические данные, кабель

Количество полюсов	4	Длина кабеля	10 м
--------------------	---	--------------	------

Классификации

ETIM 6.0	EC002585	ETIM 7.0	EC002585
ECLASS 9.0	27-44-01-08	ECLASS 9.1	27-44-01-08
ECLASS 10.0	27-44-01-08	ECLASS 11.0	27-44-01-08

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

SAI-4-MF 1:1 10M PUR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертёж

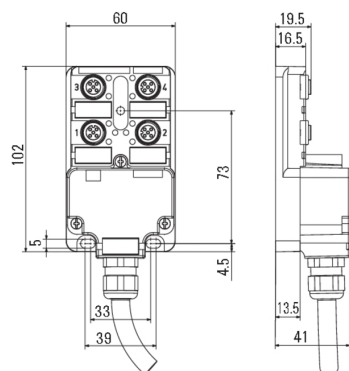


Схема соединений

