

SAIL-M23GM23G-MM19-5.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kable czujnik-siłownik są szeroko stosowane do podłączania czujników i siłowników, do przesyłania danych lub do zasilania. Kabel oblewany jest wyposażony w fabrycznie podłączony i sprawdzony wtyk. Kable mogą być poddawane działaniu różnorodnych czynników, takich jak wilgotność, zapylenie, wysokie i niskie temperatury, wstrząsy oraz wibracje.

Cechy kabli M23: przystosowane do częstego łączenia, duża obciążalność prądowa oraz duża gęstość upakowania styków przy minimalnych wymiarach.

Czy jest coś, czego nie udało się Państwu znaleźć, albo wymaga dodatkowych wyjaśnień? Prosimy o kontakt!

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M23 / M23, Liczba biegunów: 19, 5 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszczka: PUR, Halogenki: Nie
Nr zam.	1935510500
Typ	SAIL-M23GM23G-MM19-5.0U
GTIN (EAN)	4032248773138
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 20 marca 2021 09:48:41 CET

SAIL-M23GM23G-MM19-5.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 774 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Specyfikacje techniczne kabla

Cykle gięcia	2 mln		
Długość kabla	5 m		
Ekranowane	Nie		
Halogenki	Nie		
Kodowanie kolorami	fioletowy, czerwony, szary, czerwony / niebieski, zielony, niebieski, szary / różowy, biały / zielony, biały / żółty, biały / szary, czarny, zielony / żółty, Żółty / brązowy, brązowy / zielony, biały, żółty, różowy, szary / brązowy, brązowy		
Liczba biegunów	19		
Liczba biegunów	19		
Materiał płaszczu	PUR		
Odporne na ściegi spawalnicze	Nie		
Podstawowy materiał obudowy	PUR		
Przekrój żyły	12-biegunowy (8x0,34+3x0,75)/19-biegunowy (16x0,34+3x0,75)		
Przydatność do łańcucha ciągowego	Tak		
Rdzeń zgodnie z UL AWM style	10493 (80 °C / 300 V)		
Wytrzymałość na skręcanie	0 °/m		
Zakres temperatur, stały	-50...80 °C		
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.	-25...80 °C		
Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style	21198 (80 °C / 300 V)		
izolacja	TPM		
kolor płaszczu	czarny		
promień zgięcia min., ruchomy	10 x średnica kabla		
zakres temperatur, ruchomy, maks.	80 °C		
zakres temperatur, ruchomy, min.	-25 °C		
zakres temperatur, ułożony na stałe, maks.	80 °C		
zakres temperatur, ułożony na stałe, min.	-50 °C		
Średnica zewnętrzna	9.1 mm ± 0.3 mm		
Średnica zewnętrzna	Średnica	9,1 mm	
	Znaki	±	
	Tolerancja	0,3 mm	
Średnica zewnętrzna	9,1 ± 0,3 mm		

Dane ogólne techniczne

Cykle wpinania	≥ 50
LED	Nie
Materiał pierścienia gwintowanego	odlew ciśnieniowy cynkowy
Moment dokręcający	M23: 2,5 Nm
Podstawowy materiał obudowy	PUR
Powierzchnia styku	pozlaczany
Prąd znamionowy	8 A
Stopień ochrony	IP67
Stopień zanieczyszczenia	2

Data sporządzenia 20 marca 2021 09:48:41 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

SAIL-M23GM23G-MM19-5.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wersja strony przyłącza	Strona przyłącza	1
	Ścieżka połączenia	M23
	rodzaj styku	Kołek
	rodzaj gwintu	Gwint wewnętrzny
	Kierunek odejścia	prosty
	Strona przyłącza	2
	Ścieżka połączenia	M23
	rodzaj styku	Złącze żeńskie
Wersja strony przyłącza 1	rodzaj gwintu	Gwint zewnętrzny
	Kierunek odejścia	prosty
	Wersja strony przyłącza 2	M23, Pin, Inner thread, straight
	Wykonanie	M23, Socket, External thread, straight
	Wytrzymałość izolacji	złącze męskie, proste - złącze żeńskie, proste
	Zakres temperatury obudowy	$10^{12} \Omega$
	napięcie znamionowe	-25...+80 °C
	zmostkowany	120 V
Ścieżka połączenia		Nie
		M23 / M23

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001855	ETIM 7.0	EC001855
ECLASS 9.0	27-06-03-11	ECLASS 9.1	27-06-03-11
ECLASS 10.0	27-06-03-11	ECLASS 11.0	27-06-03-11

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD](#)


SAIL-M23GM23G-MM19-5.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy




Rysunek wymiarowy




Straight socket

Schemat biegunów

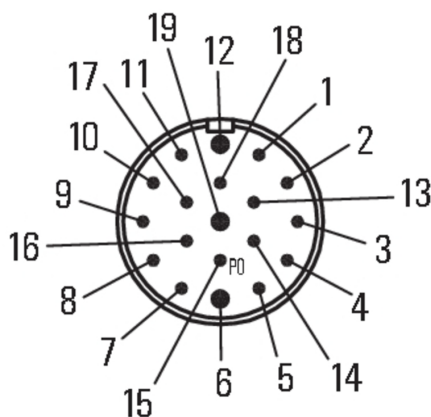


Male

Schemat biegunów

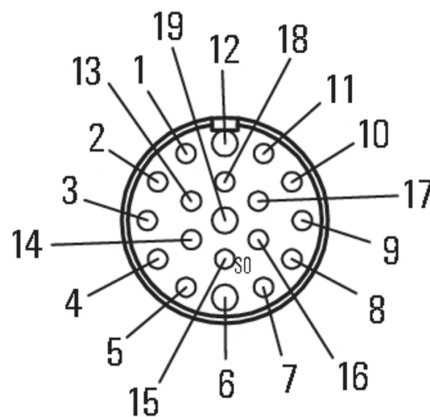

Socket

Schemat połączeń

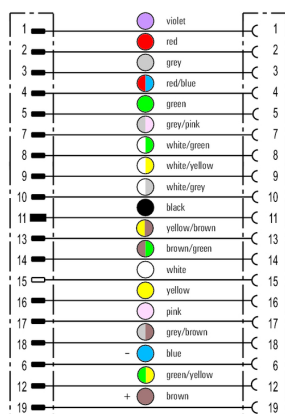

Idealne narzędzie: Screwty® z regulacją momentu obrotowego



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F