

## BL 3.50/08/270 SN OR BX PRT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Produktbild

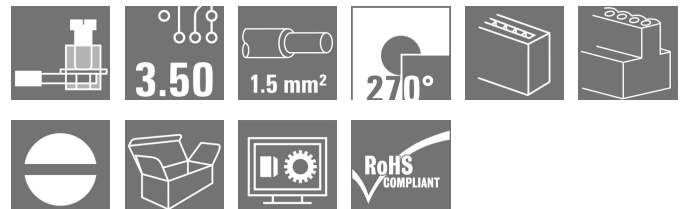


Abbildung ähnlich

Buchsenleisten mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss im Raster 3,50 mm. Sie bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

### Allgemeine Bestelldaten

|                    |                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung         | Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 8, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Box |
| Best.-Nr.          | <a href="#">1935860000</a>                                                                                                   |
| Typ                | BL 3.50/08/270 SN OR BX PRT                                                                                                  |
| GTIN (EAN)         | 4032248604494                                                                                                                |
| VPE                | 66 Stück                                                                                                                     |
| Produkt-Kennzahlen | IEC: 320 V / 12 A / 0.2 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 8 A / AWG 28 - AWG 14                                                       |
| Verpackung         | Box                                                                                                                          |

Erstellungs-Datum 16. April 2021 19:01:59 MESZ

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 28 mm      | Breite (inch) | 1,102 inch |
| Höhe         | 12 mm      | Höhe (inch)   | 0,472 inch |
| Nettogewicht | 6,182 g    | Tiefe         | 22,45 mm   |
| Tiefe (inch) | 0,884 inch |               |            |

### Systemkennwerte

|                                      |                                    |                  |                             |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Produktfamilie                       | OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50 |                  |                             |
| Anschlussart                         | Feldanschluss                      |                  |                             |
| Leiteranschlussstechnik              | Zugbügelanschluss                  |                  |                             |
| Raster in mm (P)                     | 3,5 mm                             |                  |                             |
| Raster in Zoll (P)                   | 0,138 inch                         |                  |                             |
| Leiterabgangsrichtung                | 270°                               |                  |                             |
| Polzahl                              | 8                                  |                  |                             |
| L1 in mm                             | 24,5 mm                            |                  |                             |
| L1 in Zoll                           | 0,965 inch                         |                  |                             |
| Anzahl Reihen                        | 1                                  |                  |                             |
| Polreihenanzahl                      | 1                                  |                  |                             |
| Bemessungsquerschnitt                | 1,5 mm <sup>2</sup>                |                  |                             |
| Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 | fingersicher                       |                  |                             |
| Berührungsschutz nach DIN VDE 0470   | IP 20                              |                  |                             |
| Durchgangswiderstand                 | ≤5 mΩ                              |                  |                             |
| Kodierbar                            | Ja                                 |                  |                             |
| Abisolierlänge                       | 6 mm                               |                  |                             |
| Klemmschraube                        | M 2                                |                  |                             |
| Schraubendreherklinge                | 0,4 x 2,5                          |                  |                             |
| Schraubendreherklinge Norm           | DIN 5264                           |                  |                             |
| Steckzyklen                          | 25                                 |                  |                             |
| Steckkraft/Pol, max.                 | 7 N                                |                  |                             |
| Ziehkraft/Pol, max.                  | 5 N                                |                  |                             |
| Anzugsdrehmoment                     | Drehmoment Typ                     | Leiteranschluss  |                             |
|                                      | Nutzungsinformationen              | Anzugsdrehmoment | min. 0,2 Nm<br>max. 0,25 Nm |

### Werkstoffdaten

|                                 |          |                                 |                           |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------|
| Isolierstoff                    | PBT      | Farbe                           | orange                    |
| Farbtabelle (ähnlich)           | RAL 2000 | Isolierstoffgruppe              | IIIa                      |
| Kriechstromfestigkeit (CTI)     | ≥ 200    | Isolationswiderstand            | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω       |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94  | V-0      | Kontaktmaterial                 | Cu-Leg                    |
| Kontaktoberfläche               | verzinkt | Schichtaufbau - Steckkontakt    | 4...8 µm Sn feuerverzinkt |
| Lagertemperatur, min.           | -40 °C   | Lagertemperatur, max.           | 70 °C                     |
| Betriebstemperatur, min.        | -50 °C   | Betriebstemperatur, max.        | 100 °C                    |
| Temperaturbereich Montage, min. | -30 °C   | Temperaturbereich Montage, max. | 100 °C                    |

### Anschließbare Leiter

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Klemmbereich, min.                   | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Klemmbereich, max.                   | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 28               |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14               |
| eindrähtig, min. H05(07) V-U         | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| eindrähtig, max. H05(07) V-U         | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| feindrähtig, min. H05(07) V-K        | 0,2 mm <sup>2</sup>  |

## BL 3.50/08/270 SN OR BX PRT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

|                                          |                            |                                                                                                                                                                                                            |                              |      |
|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| feindrätig, max. H05(07) V-K             |                            | 1,5 mm²                                                                                                                                                                                                    |                              |      |
| mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min.    |                            | 0,2 mm²                                                                                                                                                                                                    |                              |      |
| mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max.    |                            | 1,5 mm²                                                                                                                                                                                                    |                              |      |
| mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. |                            | 0,2 mm²                                                                                                                                                                                                    |                              |      |
| mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. |                            | 1,5 mm²                                                                                                                                                                                                    |                              |      |
| Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø          |                            | 2,4 mm x 1,5 mm                                                                                                                                                                                            |                              |      |
| Klemmbare Leiter                         | Leiteranschlussquerschnitt | Typ                                                                                                                                                                                                        | feindrätig                   |      |
|                                          |                            | nominal                                                                                                                                                                                                    | 0,5 mm²                      |      |
|                                          | Aderendhülse               | Abisolierlänge                                                                                                                                                                                             | nominal                      | 8 mm |
|                                          |                            | Empfohlene Aderendhülse                                                                                                                                                                                    | <a href="#">H0,5/12 OR</a>   |      |
|                                          |                            | Abisolierlänge                                                                                                                                                                                             | nominal                      | 6 mm |
|                                          |                            | Empfohlene Aderendhülse                                                                                                                                                                                    | <a href="#">H0,5/6</a>       |      |
|                                          | Leiteranschlussquerschnitt | Typ                                                                                                                                                                                                        | feindrätig                   |      |
|                                          |                            | nominal                                                                                                                                                                                                    | 0,75 mm²                     |      |
|                                          | Aderendhülse               | Abisolierlänge                                                                                                                                                                                             | nominal                      | 8 mm |
|                                          |                            | Empfohlene Aderendhülse                                                                                                                                                                                    | <a href="#">H0,75/12 W</a>   |      |
|                                          |                            | Abisolierlänge                                                                                                                                                                                             | nominal                      | 6 mm |
|                                          |                            | Empfohlene Aderendhülse                                                                                                                                                                                    | <a href="#">H0,75/6</a>      |      |
|                                          | Leiteranschlussquerschnitt | Typ                                                                                                                                                                                                        | feindrätig                   |      |
|                                          |                            | nominal                                                                                                                                                                                                    | 1 mm²                        |      |
|                                          | Aderendhülse               | Abisolierlänge                                                                                                                                                                                             | nominal                      | 8 mm |
|                                          |                            | Empfohlene Aderendhülse                                                                                                                                                                                    | <a href="#">H1,0/12 GE</a>   |      |
|                                          |                            | Abisolierlänge                                                                                                                                                                                             | nominal                      | 6 mm |
|                                          |                            | Empfohlene Aderendhülse                                                                                                                                                                                    | <a href="#">H1,0/6</a>       |      |
|                                          | Leiteranschlussquerschnitt | Typ                                                                                                                                                                                                        | feindrätig                   |      |
|                                          |                            | nominal                                                                                                                                                                                                    | 0,25 mm²                     |      |
|                                          | Aderendhülse               | Abisolierlänge                                                                                                                                                                                             | nominal                      | 8 mm |
|                                          |                            | Empfohlene Aderendhülse                                                                                                                                                                                    | <a href="#">H0,25/10 HBL</a> |      |
|                                          |                            | Abisolierlänge                                                                                                                                                                                             | nominal                      | 5 mm |
|                                          |                            | Empfohlene Aderendhülse                                                                                                                                                                                    | <a href="#">H0,25/5</a>      |      |
|                                          | Leiteranschlussquerschnitt | Typ                                                                                                                                                                                                        | feindrätig                   |      |
|                                          |                            | nominal                                                                                                                                                                                                    | 0,34 mm²                     |      |
|                                          | Aderendhülse               | Abisolierlänge                                                                                                                                                                                             | nominal                      | 8 mm |
|                                          |                            | Empfohlene Aderendhülse                                                                                                                                                                                    | <a href="#">H0,34/10 TK</a>  |      |
| Hinweistext                              |                            | Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein., Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen. |                              |      |

### Technische Daten

#### Bemessungsdaten nach IEC

|                                                                     |                        |                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| geprüft nach Norm                                                   | IEC 60664-1, IEC 61984 | Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)                             | 12 A             |
| Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)                             | 10 A                   | Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)                             | 10 A             |
| Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)                             | 8 A                    | Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2      | 320 V            |
| Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2     | 160 V                  | Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3     | 160 V            |
| Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2  | 2,5 kV                 | Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 2,5 kV           |
| Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 2,5 kV                 | Kurzzeitstromfestigkeit                                             | 3 x 1s mit 100 A |

#### Nennenden nach CSA

|                                      |        |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Nennspannung (Use group B / CSA)     | 300 V  | Nennspannung (Use group D / CSA)     | 300 V  |
| Nennstrom (Use group B / CSA)        | 10 A   | Nennstrom (Use group D / CSA)        | 10 A   |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 28 | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14 |

#### Nennenden nach UL 1059

|                                      |                                                                                     |                                      |        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Institut (UR)                        |  | Zertifikat-Nr. (UR)                  | E60693 |
| Nennspannung (Use group B / UL 1059) | 300 V                                                                               | Nennspannung (Use group D / UL 1059) | 300 V  |
| Nennstrom (Use group B / UL 1059)    | 8 A                                                                                 | Nennstrom (Use group D / UL 1059)    | 8 A    |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 28                                                                              | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14 |
| Hinweis zu den Zulassungswerten      | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.                     |                                      |        |

#### Verpackungen

|            |        |           |        |
|------------|--------|-----------|--------|
| Verpackung | Box    | VPE Länge | 338 mm |
| VPE Breite | 130 mm | VPE Höhe  | 27 mm  |

#### Typprüfungen

|                                       |           |                                                                                                    |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen | Norm      | DIN EN 61984 Abschnitt 7.3.2 / 09.02<br>Verwendung des Musters von DIN EN 60068-2-70 / 07.96       |
|                                       | Prüfung   | Ursprungskennzeichnung, Typkennzeichnung, Zulassungskennzeichnung SEV, Zulassungskennzeichnung CSA |
|                                       | Bewertung | vorhanden                                                                                          |
|                                       | Prüfung   | Lebensdauer                                                                                        |
|                                       | Bewertung | bestanden                                                                                          |

### Technische Daten

|                                                                    |             |                                                                                           |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Prüfung: Fehlerhafte Kupplung<br>(Nichtaustauschbarkeit)           | Norm        | DIN EN 61984 Abschnitt 6.3 und 6.9.1 / 09.02,<br>DIN IEC 60512 Teil 7 Abschnitt 5 / 05.94 |                                   |
|                                                                    | Prüfung     | 180° gedreht mit Kodierelementen                                                          |                                   |
|                                                                    | Bewertung   | bestanden                                                                                 |                                   |
| Prüfung: Klemmbarer Querschnitt                                    | Norm        | DIN EN 60999-1 Abschnitt 7 und 9.1 / 12.00,<br>DIN EN 60947-1 Abschnitt 8.2.4.5.1 / 12.99 |                                   |
|                                                                    | Leitertyp   | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt                                                        | eindrähtig 0,2 mm <sup>2</sup>    |
|                                                                    |             | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt                                                        | mehrdrähtig 0,2 mm <sup>2</sup>   |
|                                                                    |             | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt                                                        | eindrähtig 1,5 mm <sup>2</sup>    |
|                                                                    |             | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt                                                        | mehrdrähtig 1,5 mm <sup>2</sup>   |
|                                                                    |             | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt                                                        | AWG 28/1                          |
|                                                                    |             | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt                                                        | AWG 28/19                         |
|                                                                    |             | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt                                                        | AWG 16/1                          |
|                                                                    |             | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt                                                        | AWG 16/19                         |
|                                                                    | Bewertung   | bestanden                                                                                 |                                   |
| Prüfung auf Beschädigung und<br>unbeabsichtigtes Lösen von Leitern | Norm        | DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.4 / 12.00                                                      |                                   |
|                                                                    | Anforderung | 0,2 kg                                                                                    |                                   |
|                                                                    | Leitertyp   | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt                                                        | AWG 28/1                          |
|                                                                    |             | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt                                                        | AWG 28/19                         |
|                                                                    | Bewertung   | bestanden                                                                                 |                                   |
|                                                                    | Anforderung | 0,3 kg                                                                                    |                                   |
|                                                                    | Leitertyp   | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt                                                        | 2 × AWG 24/1                      |
|                                                                    |             | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt                                                        | 2 × AWG 24/19 mit<br>Aderendhülse |
|                                                                    | Bewertung   | bestanden                                                                                 |                                   |
|                                                                    | Anforderung | 0,4 kg                                                                                    |                                   |
|                                                                    | Leitertyp   | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt                                                        | eindrähtig 1,5 mm <sup>2</sup>    |
|                                                                    |             | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt                                                        | mehrdrähtig 1,5 mm <sup>2</sup>   |
|                                                                    |             | Leitertyp und<br>Leiterquerschnitt                                                        | AWG 16/7                          |
|                                                                    | Bewertung   | bestanden                                                                                 |                                   |

## Technische Daten

|               |             |                                      |                                |
|---------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Pull-Out Test | Norm        | DIN EN 60999-1 Abschnitt 9.5 / 12.00 |                                |
|               | Anforderung | ≥5 N                                 |                                |
|               | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | AWG 28/1                       |
|               |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | AWG 28/19                      |
|               | Bewertung   | bestanden                            |                                |
|               | Anforderung | ≥10 N                                |                                |
|               | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | 2 × AWG 24/1                   |
|               |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | 2 × AWG 24/19 mit Aderendhülse |
|               | Bewertung   | bestanden                            |                                |
|               | Anforderung | ≥40 N                                |                                |
|               | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | H05V-U1.5                      |
|               |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | H05V-K1.5                      |
|               |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt      | AWG 16/7                       |
|               | Bewertung   | bestanden                            |                                |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002638    | ETIM 7.0    | EC002638    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-03-09 | ECLASS 9.1  | 27-44-03-09 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 | ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |

## Wichtiger Hinweis

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen deklarative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden. |
| Hinweise        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Langzeitlagerung des Produkts mit einer durchschnittlichen Temperatur von 50 °C und einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 70%, 36 Monate</li> </ul>                                                                                                                                                          |

## Zulassungen

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassungen           |  |
| ROHS                  | Konform                                                                             |
| UL File Number Search | E60693                                                                              |

## Downloads

|                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">Declaration of the Manufacturer</a> |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                    |
| Broschüre/Katalog                             | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |


## BL 3.50/08/270 SN OR BX PRT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßbild

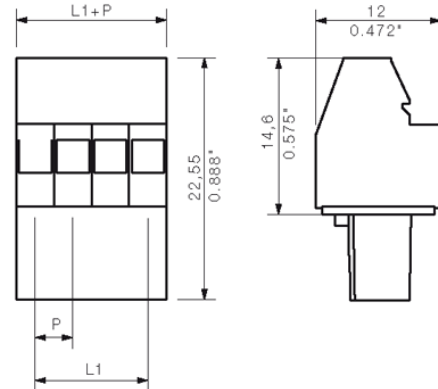

### Diagramm



### Diagramm





WEITERGABE SOWIE Vervielfaeltigung dieses Dokuments, Verwertung und MitteiluNg seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdruecklich gestattet.  
ZuWiderhandlungen Verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder geschmacksmustereintragung vorbehalten.  
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICIT AUTHORIZATION IS PROHIBITED.  
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. WEIDMUELLER EXCLUSIVELY RESERVES THE RIGHT TO FILE FOR PATENTS, UTILITY MODELS OR DESIGNS.


© WEIDMUELLER INTERFACE GmbH & Co.KG

For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data stated here relates only to the PCB components alone.  
The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to IEC 664 / VDE 0110.  
The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmüller PCB components are tested to the DIN EN 61984 standard, and are valid for its field of application.  
Provided that the components are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occuring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.

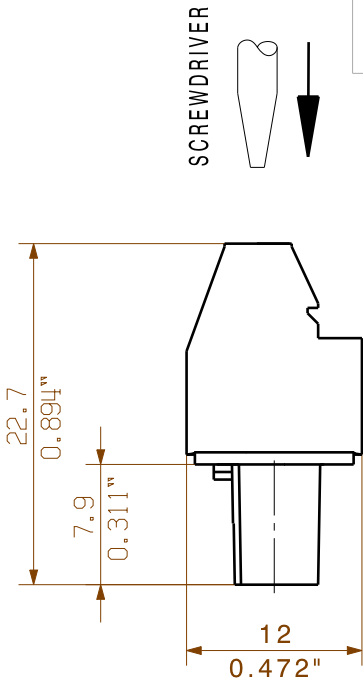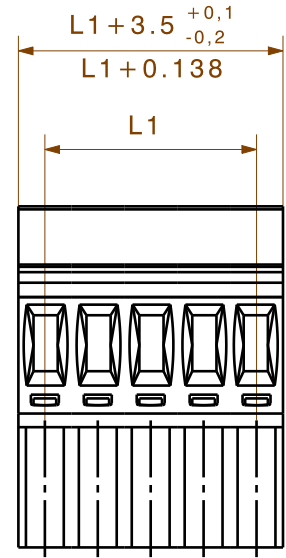

DIE DEUTSCHE VERSION IST VERBINDLICH  
THE GERMAN VERSION IS BINDING



|    |        |           |
|----|--------|-----------|
| 24 | 80,50  | 3,169     |
| 23 | 77,00  | 3,031     |
| 22 | 73,50  | 2,894     |
| 21 | 70,00  | 2,756     |
| 20 | 66,50  | 2,618     |
| 19 | 63,00  | 2,480     |
| 18 | 59,50  | 2,343     |
| 17 | 56,00  | 2,205     |
| 16 | 52,50  | 2,067     |
| 15 | 49,00  | 1,929     |
| 14 | 45,50  | 1,791     |
| 13 | 42,00  | 1,654     |
| 12 | 38,50  | 1,516     |
| 11 | 35,00  | 1,378     |
| 10 | 31,50  | 1,240     |
| 9  | 28,00  | 1,102     |
| 8  | 24,50  | 0,965     |
| 7  | 21,00  | 0,827     |
| 6  | 17,50  | 0,689     |
| 5  | 14,00  | 0,551     |
| 4  | 10,50  | 0,413     |
| 3  | 7,00   | 0,276     |
| 2  | 3,50   | 0,138     |
| n  | L1[mm] | L1 [Inch] |

SHOWN : BL3.50/05/270

|               |                              |            |            |                                                     |            |                                                              |
|---------------|------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
|               | DIN ISO 2768-m               |            |            |                                                     | CAT.NO.: . |                                                              |
|               | 74368/5<br>15.04.14 HELIS_MA |            | 01         |                                                     |            | C 21347 09<br>DRAWING NO. ISSUE NO.<br>SHEET 01 OF 02 SHEETS |
|               | MODIFICATION                 |            |            |                                                     |            |                                                              |
|               | DRAWN                        | 24.07.2003 | KOWOLLIK_R | BL 3.50/.../270...<br>BUCHSENLEISTE<br>SOCKET BLOCK |            |                                                              |
|               | RESPONSIBLE                  |            | LANG_T     |                                                     |            |                                                              |
|               | CHECKED                      | 15.04.2014 | THELEN_E   |                                                     |            |                                                              |
| SCALE: 5/1    | CHECKED                      | 15.04.2014 | THELEN_E   | PRODUCT FILE: BL 3.50 90/270                        |            |                                                              |
| SUPERSEDES: . | APPROVED                     |            | HECKERT_M  |                                                     |            |                                                              |