

**SAIL-VSCD-15Q****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Weidmüller bietet Ventilstecker als Verbindungsleitung mit M12 Steckern und mit freiem Leitungsende an. Der Betriebszustand des Ventilsteckers wird durch ein Anzeigeelement (LED) signalisiert. Die Ventilstecker besitzen alle eine Schutzbeschaltung. Das Weidmüllerlieferprogramm umfasst Ventilstecker der Bauformen A, B, C nach DIN und Industriestandard. Die Schutzart IP 67 wird im gesteckten Zustand erfüllt. Die Abgangsrichtung ist gleichfalls entscheidend. Bei Weidmüller sind 0 Grad Versionen lieferbar, das heißt, die Kabelabgangsrichtung befindet sich beim PE-Kontakt.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Ausführung | , Kabelende offen - Ventilstecker, CD |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1935981500</a>            |
| Typ        | SAIL-VSCD-15Q                         |
| GTIN (EAN) | 4032248606207                         |
| VPE        | 1 Stück                               |

Erstellungs-Datum 16. April 2021 19:02:40 MESZ

Katalogstand 09.04.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

**SAIL-VSCD-15Q****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 463 g |
|--------------|-------|

**Allgemeine Technische Daten**

|                   |                                 |                           |                                |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Ausführung        | Kabelende offen - Ventilstecker | Codierung                 | Bauform C DIN (8 mm)           |
| LED               | Ja                              | Nennspannung              | 24 V                           |
| Nennstrom         | 4 A                             | Schutzart                 | IP67, im verschraubten Zustand |
| Schutzbeschaltung | Varistor                        | Temperaturbereich Gehäuse | -25...+80 °C                   |

**Technische Daten Kabel**

|                 |                      |            |      |
|-----------------|----------------------|------------|------|
| Aderquerschnitt | 0,75 mm <sup>2</sup> | Kabellänge | 15 m |
| Polzahl         | 3                    |            |      |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001855    | ETIM 7.0    | EC001855    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-12 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-11 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-12 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-12 |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">WSCAD</a>                    |
| Broschüre/Katalog | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |


## SAIL-VSCD-15Q

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßzeichnung

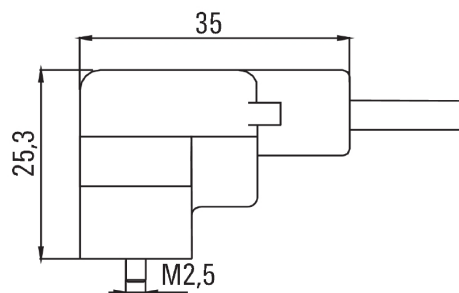

### Polbild

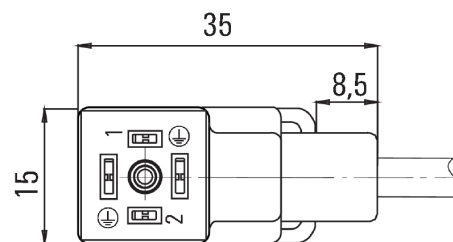

### Schaltbild

