

SAIL-VSCD-15Q**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller oferuje wtyki zaworowe jako przewód łączący z wtykami M12 i wolną końcówką przewodu. Stan roboczy wtyku zaworowego jest sygnalizowany przez wskaźnik (LED). Wtyki zaworowe mają wszystkie bez wyjątku układ ochronny. Program dostaw Weidmüller obejmuje wtyki zaworowe typu A, B, C zgodne z normami DIN i standardem przemysłowym. Stopień ochrony IP 67 osiąga się w stanie wetkniętym. W równym stopniu decydujący jest kierunek odgałęzienia. Weidmüller dostarcza wersje 0 stopni, co oznacza, że kierunek odgałęzienia kabla znajduje się po stronie styku PE.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	, końcówka kabla wolna - wtyk zaworowy, CD
Nr zam.	1935981500
Typ	SAIL-VSCD-15Q
GTIN (EAN)	4032248606207
Ilość	1 Szt.

SAIL-VSCD-15Q**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto	463 g
------------	-------

Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla	15 m	Liczba biegunów	3
Przekrój żyły	0,75 mm ²		

Dane ogólne techniczne

LED	Tak	Okablowanie ochronne	warystor
Prąd znamionowy	4 A	Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu
Wykonanie	końcówka kabla wolna - wtyk zaworowy	Zakres temperatury obudowy	-25...+80 °C
kodowanie	Forma C DIN (8 mm)	napięcie znamionowe	24 V

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001855	ETIM 7.0	EC001855
ECLASS 9.0	27-06-03-12	ECLASS 9.1	27-06-03-11
ECLASS 10.0	27-06-03-12	ECLASS 11.0	27-06-03-12

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	WSCAD
Broszura/Katalog	Catalogues in PDF-format

SAIL-VSCD-15Q

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

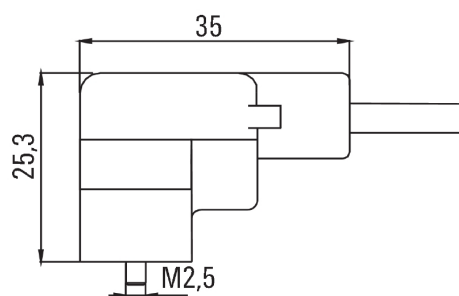

Schemat biegunów

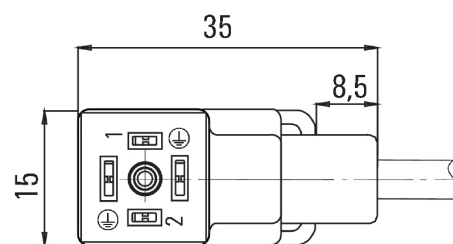

Schemat połączeń

