

BV/SV7.62HP MOFU GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Втычная соединительная техника для силовоточной электроники оптимизирована для применения в современной приводной технике, например, стартерах, преобразователях частоты и серворегуляторах.

OMNIMATE Power устанавливает новые стандарты благодаря повышенной безопасности и инновационным решениям, таким как втычной экран, интегрированные сигнальные контакты или возможность управления одной рукой.

Ассортимент, включающий 3 серии продукции, дает дополнительные ограниченные применения до 1000 В (IEC) или 600 В (UL) преимущества:

- Масштабируемость с учетом применения: от компактного соединения 4 мм² для 29 А (IEC) или 20 А (UL) до надежного соединения 16 мм² для 76 А (IEC) или 54 А (UL)
- Неограниченное применение до 1000 В (IEC) или 600 В (UL)
- Разнообразные, адаптированные для конкретного случая применения варианты крепления

Наш сервис:

Создайте индивидуальную клемму на печатную плату, просто воспользовавшись нашим

Основные данные для заказа

Исполнение	Штекерный соединитель печатной платы, Аксессуар, Монтажная опора, Светло-серый
Номер для заказа	1937600000
Тип	BV/SV7.62HP MOFU GR
GTIN (EAN)	4032248608898
Кол.	100 Шт.
Продуктное отношение	
Упаковка	Ящик

BV/SV7.62HP MOFU GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	3,99 g
-------------	--------

Упаковка

Упаковка	Ящик	Длина VPE	55 мм
VPE c	80 мм	Высота VPE	140 мм

Данные о материалах

Цветовой код	Светло-серый	Таблица цветов (аналогич.)	RAL 7035
Температура хранения, мин.	-40 °C	Температура хранения, макс.	70 °C
Рабочая температура, мин.	-50 °C	Рабочая температура, макс.	100 °C
Температурный диапазон монтажа, мин.	-25 °C	Температурный диапазон монтажа, макс.	100 °C

Номинальные характеристики по IEC

пройжены испытания по стандарту	IEC 60664-1, IEC 61984
---------------------------------	------------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-04-92	ECLASS 9.1	27-44-04-92
ECLASS 10.0	27-44-04-92	ECLASS 11.0	27-46-04-05

Важное примечание

Соответствие IPC	Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания	• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и средней влажности 70%, 36 месяцев

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------



Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Declaration of the Manufacturer
--	---


MASSE OHNE TOLERANZ SIND KEINE PRUEFFMASSE
DIMS. WITHOUT TOLERANCE ARE NOT CONTROL DIMS.

DIE DEUTSCHE VERSION IST VERBINDLICH
THE GERMAN VERSION IS BINDING

ALLGEMEINGUELTIGE KUNDENZEICHNUNG, AKTUELLER STAND NUR AUF ANFRAGE
GENERAL CUSTOMER DRAWING, TOPICAL VERSION ONLY IF REQUIRED

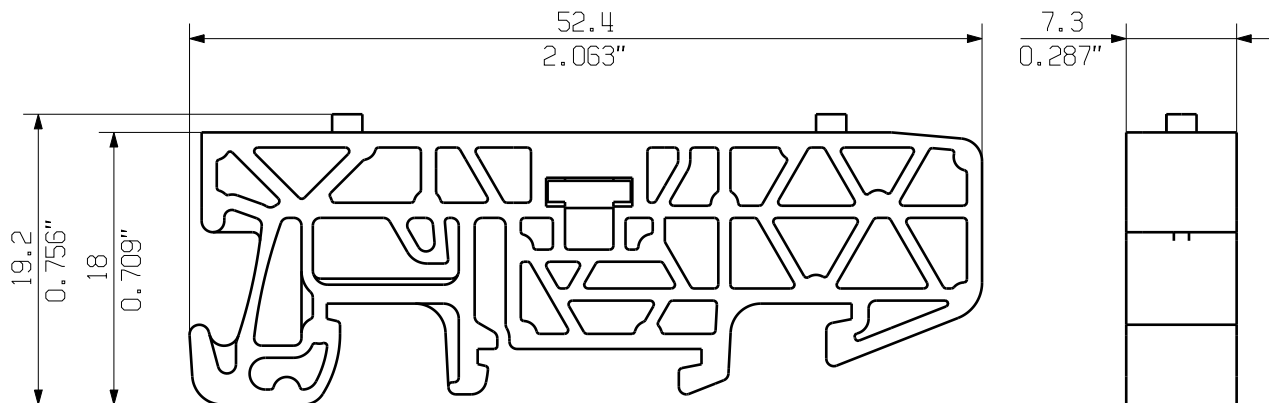

M 1/1

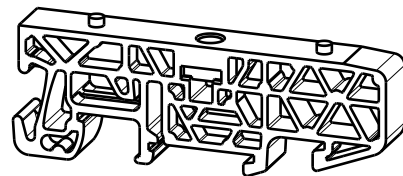

GENERAL TOLERANCE:
DIN ISO 2768-mK



MAX. NRN./NOS.

84373/5
29.09.15
GUETZLAFF_T
MODIFICATION

01

Weidmüller

CAT.NO.: 1937600000

4 42839 02

DRAWING NO. ISSUE NO.
SHEET 01 OF 01 SHEETS



	DATE	NAME
DRAWN	24.02.2006	NEUMANN_G
RESPONSIBLE		KRUG_M
CHECKED	02.10.2015	LANG_T
APPROVED		LANG_T

BV/SV 7.62HP MOFU GR
MONTAGEFUSS
SNAP ON FOOT

SCALE: 2/1

SUPERSEDES: .

PRODUCT FILE: SV/BV 7.62 HP

7340