

**SAIL-M8GM8G-K24-5.0U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Кабели датчика/исполнительного устройства используются для прокладки проводки для датчика и исполнительного устройства, а также для передачи данных или электропитания в различные устройства.

Литой кабель обеспечивает скомпонованное и проверенное соединение вставного разъема с кабелем на условиях франко-завод. Кабели могут подвергаться самым разнообразным воздействиям, таким, как влажность, пыль, жара, холод, удары или вибрации. Наши разработчики сосредоточили свое внимание именно на этом аспекте и создали множество различных кабелей M8 и M12 для приводов датчиков, поэтому Вы обязательно найдете решение, необходимое для Вашего оборудования.

Не нашли нужную информацию? Требуется разъяснения? Обратитесь к нам!

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M8/M8, Количество контактов : 3, 5 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, Светодиод: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет |
| Номер для заказа | <a href="#">1952230500</a>                                                                                                                                                                                              |
| Тип              | SAIL-M8GM8G-K24-5.0U                                                                                                                                                                                                    |
| GTIN (EAN)       | 4032248636617                                                                                                                                                                                                           |
| Кол.             | 1 шт.                                                                                                                                                                                                                   |
| Доступно до      | 2014-05-20                                                                                                                                                                                                              |

**SAIL-M8GM8G-K24-5.0U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|             |       |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 120 g |
|-------------|-------|

**Экологическое соответствие изделия**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Технические характеристики кабеля**

|                                                                                           |                                                                                                                                                   |         |        |       |   |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---|--------|--------|
| Возможно использование с тросом для протяжки                                              | Да                                                                                                                                                |         |        |       |   |        |        |
| Галогены                                                                                  | Нет                                                                                                                                               |         |        |       |   |        |        |
| Диапазон температур, движущ.                                                              | -25...80 °C                                                                                                                                       |         |        |       |   |        |        |
| Диапазон температур, стационар.                                                           | -40...80 °C                                                                                                                                       |         |        |       |   |        |        |
| Длина кабеля                                                                              | 5 м                                                                                                                                               |         |        |       |   |        |        |
| Жила в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM)              | 10493 (80 °C / 300 V)                                                                                                                             |         |        |       |   |        |        |
| Изоляция                                                                                  | PP                                                                                                                                                |         |        |       |   |        |        |
| Количество контактов                                                                      | 3                                                                                                                                                 |         |        |       |   |        |        |
| Количество полюсов                                                                        | 3                                                                                                                                                 |         |        |       |   |        |        |
| Материал оболочки                                                                         | Полиуретан                                                                                                                                        |         |        |       |   |        |        |
| Наружная оболочка в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM) | 20233/21198 (80 °C / 300 V)                                                                                                                       |         |        |       |   |        |        |
| Наружный диаметр                                                                          | <table border="1"> <tr> <td>Диаметр</td><td>4,1 мм</td></tr> <tr> <td>Знаки</td><td>±</td></tr> <tr> <td>Допуск</td><td>0,2 мм</td></tr> </table> | Диаметр | 4,1 мм | Знаки | ± | Допуск | 0,2 мм |
| Диаметр                                                                                   | 4,1 мм                                                                                                                                            |         |        |       |   |        |        |
| Знаки                                                                                     | ±                                                                                                                                                 |         |        |       |   |        |        |
| Допуск                                                                                    | 0,2 мм                                                                                                                                            |         |        |       |   |        |        |
| Наружный диаметр                                                                          | 4.1 ± 0.2 mm                                                                                                                                      |         |        |       |   |        |        |
| Наружный диаметр                                                                          | 4.1 mm ± 0.2 mm                                                                                                                                   |         |        |       |   |        |        |
| Настраиваемая длина кабеля                                                                | Нет                                                                                                                                               |         |        |       |   |        |        |
| Огнестойкость                                                                             | В соответствии с UL1581 UL/ CUL FT1, по стандарту IEC 60332-1-2, в соответствии с IEC 60332-1-3, в соответствии с IEC 60332-2-2                   |         |        |       |   |        |        |
| Основной материал корпуса                                                                 | PUR                                                                                                                                               |         |        |       |   |        |        |
| Поперечное сечение жилы                                                                   | 0,25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                              |         |        |       |   |        |        |
| Прочность при кручении                                                                    | 360 °/m                                                                                                                                           |         |        |       |   |        |        |
| Радиус изгиба мин., изменяющийся                                                          | 10 x диаметр кабеля                                                                                                                               |         |        |       |   |        |        |
| Радиус изгиба, мин., постоянный                                                           | 5 x диаметр кабеля                                                                                                                                |         |        |       |   |        |        |
| Скорость                                                                                  | 5 m/s                                                                                                                                             |         |        |       |   |        |        |
| Температурный диапазон, нестационарная прокладка, макс.                                   | 80 °C                                                                                                                                             |         |        |       |   |        |        |
| Температурный диапазон, нестационарная прокладка, мин.                                    | -25 °C                                                                                                                                            |         |        |       |   |        |        |
| Температурный диапазон, стационарная прокладка, макс.                                     | 80 °C                                                                                                                                             |         |        |       |   |        |        |
| Температурный диапазон, стационарная прокладка, мин.                                      | -40 °C                                                                                                                                            |         |        |       |   |        |        |
| Ускорение                                                                                 | 5 m/s <sup>2</sup>                                                                                                                                |         |        |       |   |        |        |
| Устойчивость к воздействию масла                                                          | в соответствии с IEC 60811:404                                                                                                                    |         |        |       |   |        |        |
| Устойчивость к гидролитическому расщеплению и воздействию микроорганизмов                 | Да                                                                                                                                                |         |        |       |   |        |        |
| Устойчивые к каплям сварочного металла                                                    | Нет                                                                                                                                               |         |        |       |   |        |        |
| Цвет оболочки                                                                             | черный                                                                                                                                            |         |        |       |   |        |        |
| Цветовая кодировка                                                                        | коричневый, синий, черный                                                                                                                         |         |        |       |   |        |        |
| Циклы сгиба                                                                               | 12 млн                                                                                                                                            |         |        |       |   |        |        |
| Экранированный                                                                            | Нет                                                                                                                                               |         |        |       |   |        |        |

Дата создания 10 апреля 2021 г. 23:22:39 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**SAIL-M8GM8G-K24-5.0U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Общие технические данные**

|                            |                                       |                             |                |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Вид защиты                 | IP65, IP66, IP67, IP68, когда ввинчен | Диапазон температур корпуса | -25...+80 °C   |
| Исполнение                 | Вилка, прямая - Гнездо, прямое        | Кодировка                   | нет            |
| Материал резьбового кольца | Цинковое литье под давлением          | Момент затяжки              | M8: 0,5–0,6 Нм |
| Номинальное напряжение     | 60 V                                  | Номинальный ток             | 4 A            |
| Основной материал корпуса  | PUR                                   | Поверхность контакта        | позолоченный   |
| Прочность изоляции         | 10 <sup>8</sup> Ом                    | Размер под ключ             | 12 мм          |
| Светодиод                  | Нет                                   | Соединительная резьба       | M8/M8          |
| Степень загрязнения        | 3                                     | Циклы коммутации            | ≥ 100          |
| соединено перемычкой       | Нет                                   |                             |                |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001855    | ETIM 7.0    | EC001855    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-11 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-11 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

**Загрузки**Технические данные [EPLAN, WSCAD](#)

**SAIL-M8GM8G-K24-5.0U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Габаритный чертеж




Male, straight

### Схема контактов



Male

### Схема соединений




### Габаритный чертеж



Straight socket

### Схема контактов

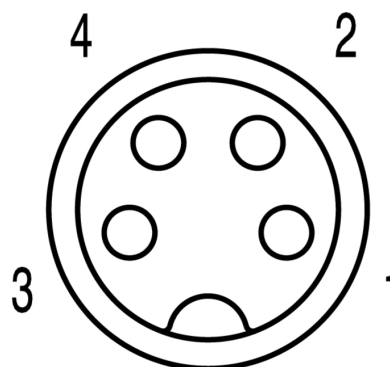

Socket

**Идеальный инструмент – Screwty® с функцией контроля момента затяжки**



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F