

IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Исполнение	Обжимной разъем RJ45, Variant 4, защита от изгиба, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа	1963190000
Тип	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP
GTIN (EAN)	4032248651672
Кол.	10 Шт.

IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	35 g
-------------	------

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие данные

Соединение 1		Соединение 2	
RJ45		Обжим	
Описание артикула		Основной материал корпуса	
Variant 4, защита от изгиба		PA UL 94 V0	
Диаметр изоляции, мин.		Диаметр изоляции, макс.	
0,85 мм		1,05 мм	
Категория		Поверхность контакта	
Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)		Золото поверх никеля	
Диаметр одножильного подсоединяемого провода		Диаметр подключаемого провода, одножильного, мин.	
0,36...0,51 мм		0,36 мм	
Диаметр подключаемого провода, одножильного, макс.		Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	
0,51 мм		AWG 26/1...AWG 24/1	
Диаметр гибкого подсоединяемого провода		Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG)	
0,46...0,61 мм		AWG 26/1	
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG)		Диаметр подключаемого провода, гибкого, мин.	
AWG 24/1		0,46 мм	
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)		Диаметр подключаемого провода, гибкого, макс.	
AWG 27/7...AWG 24/7		0,61 мм	
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)		Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	
AWG 27/7		AWG 24/7	
Классификация MICE M		Классификация MICE I	
M ₃		I ₃	
Классификация MICE C		Классификация MICE E	
C ₁		E ₃	
Диаметр оболочки, мин.		Диаметр оболочки, макс.	
5 мм		10 мм	
Экранирование		Вид защиты	
закрытый на 360°		IP67	
Циклы коммутации			
750			

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, вар. 4, IEC 60603-7-51	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	--	----------------------	---------

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E316369

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	GOST Approval ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 4 connector channel DUXR.E316369
Технические данные	STEP
Технические данные	WSCAD
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual


IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Разрез узла в сборе

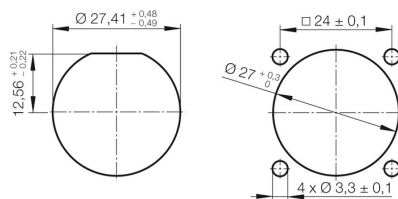

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws