

**IE-BS-V04P-LCD-SM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC  
61076-3-106 Var.4 (IEC24702) z tworzywa sztucznego  
plus wkład LC

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Kołnierz LWL, IP67, wariant 4, złącze rozłączne LC Duplex, Singlemode |
| Nr zam.    | <a href="#">1963450000</a>                                            |
| Typ        | IE-BS-V04P-LCD-SM-C                                                   |
| GTIN (EAN) | 4032248645541                                                         |
| Ilość      | 10 Szt.                                                               |

## IE-BS-V04P-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 45,3 mm    | Głębokość (cale) | 1,783 inch |
| Masa netto       | 26,7 g     | Szerokość        | 27 mm      |
| Szerokość (cale) | 1,063 inch | Wysokość         | 38 mm      |
| Wysokość (cale)  | 1,496 inch |                  |            |

## Temperatury

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...70 °C |
|----------------------------|----------------|

## Standardy ogólne

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61076-3-106 wariant 4, IEC 61754-20 |
|--------------------------------|-----------------------------------------|

## Dane ogólne

|                         |                                       |                             |             |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Barwny                  | inne                                  | Cykle wpinania              | 500         |
| Opis artykułu           | wariant 4, złącze rozłączne LC Duplex | Podstawowy materiał obudowy | PA UL 94 V0 |
| Przyłącze 2             | LC Duplex                             | Stopień ochrony             | IP67        |
| Typ włókna              | Singlemode                            | Tłumienność odbiciowa       | ≥ 40 dB     |
| Tłumienność wtrąceniowa | ≤ 0,5 dB                              | złącze 1                    | LC Duplex   |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001122    | ETIM 7.0    | EC001122    |
| ECLASS 9.0  | 19-17-01-22 | ECLASS 9.1  | 19-17-01-22 |
| ECLASS 10.0 | 19-17-01-22 | ECLASS 11.0 | 19-17-01-22 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                                              |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">GOST Approval</a>                                                                                                              |
| Dane projektowe                              | <a href="#">WSCAD</a>                                                                                                                      |
| Dokumentacja użytkownika                     | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a><br><a href="#">Designation key / Type key</a><br><a href="#">Manual</a> |

## IE-BS-V04P-LCD-SM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Wycięcie montażowe

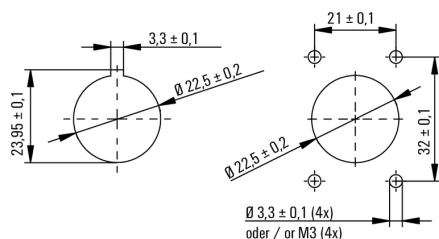

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws