

IE-BS-V04P-LCD-SM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку LC

Основные данные для заказа

Исполнение	Оптоволоконный разъем, IP67, Variant 4, соединение LC Duplex, Одномодовый
Номер для заказа	1963450000
Тип	IE-BS-V04P-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645541
Кол.	10 Шт.

IE-BS-V04P-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	38 мм	Высота (в дюймах)	1,496 inch
Глубина	45,3 мм	Глубина (дюймов)	1,783 inch
Масса нетто	26,7 g	Ширина	27 мм
Ширина (в дюймах)	1,063 inch		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, var. 4, IEC 61754-20
---------------------------	--

Общие данные

Вид защиты	IP67	Вносимые потери	≤ 0,5 дБ
Затухание отражения	≥ 40 дБ	Описание артикула	Variant 4, соединение LC Duplex
Основной материал корпуса	PA UL 94 V0	Соединение 1	LC Duplex
Соединение 2	LC Duplex	Тип волокна	Одномодовый
Цветовой код	прочее	Циклы коммутации	500

Классификации

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	GOST Approval
Технические данные	WSCAD
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual

IE-BS-V04P-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Разрез узла в сборе

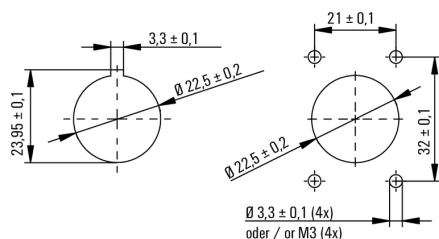

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws