

IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

zestawy łączników wtykowych bagnetowych według IEC
61076-3-106 Var.1 (Ethernet/IP) wkład RJ45 z metalu
plus wkład RJ45

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Kołnierz RJ45, IP67, Wersja 1 metalowa, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Klasa EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr zam.	1963480000
Typ	IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248645572
Ilość	10 Szt.

IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 61,4 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane ogólne

złącze 1	RJ45	Przyłącze 2	IDC
Opis artykułu	Wersja 1 metalowa, IDC, EIA/TIA 586 A	Okablowanie	TIA-568A
materiał uszczelniający	EPDM	Barwny	inne
Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy	Średnica izolacji, maks,	1,6 mm
Kategoria	Cat.6A / Klasa EA (ISO/IEC 11801 2010)	Powierzchnia styku	Złoto na niklu
Średnica przyłącza przewodu, jednodr., min.	0,4 mm	Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego	0,4...0,64 mm
Średnica przyłącza przewodu, jednodr., maks.	0,64 mm	Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, sztywny (AWG)	AWG 24...AWG 22
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, min. (AWG)	AWG 24	Średnica przyłącza przewodu, elastycznego	0,48...0,76 mm
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, maks. (AWG)	AWG 22	Średnica przyłącza przewodu, drobnego dr., min.	0,48 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny (AWG)	AWG 26...AWG 22	Średnica przyłącza przewodu, drobnego dr., maks.	0,76 mm
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min. (AWG)	AWG 26	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. (AWG)	AWG 22
Ekranowanie	360° zamknięty dookoła	Stopień ochrony	IP67
Cykle wpinania	750		

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 wariant 1, IEC 60603-7-51	Nr certyfikatu (cULus)	E316369
--------------------------------	---	------------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E316369

IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Pobieranie**Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności[GOST Approval](#)[ISO/IEC and TIA/EIA DE](#)[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link](#)[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel](#)[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel](#)[DUXR.E316369](#)[Compliance Statement Screened Category 6 ISO/IEC EN and TIA/EIA Connecting Hardware](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dane projektowe

[WSCAD](#)

Powiadomienie o zmianie produktu

[Technical change to Bulkhead Variant 1 \(Metal\) - EN](#)[Technical change to Bulkhead Variant 1 \(Metal\) - DE](#)[20190724 Technische Änderung zu Flansch Variante 1 \(Metall\)](#)[20190724 Technische Änderung zu Flansch Variante 1 \(Metall\)](#)[20190724 Technical change to Bulkhead Variant 1 \(Metal\)](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)[Manual](#)

IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Wycięcie montażowe

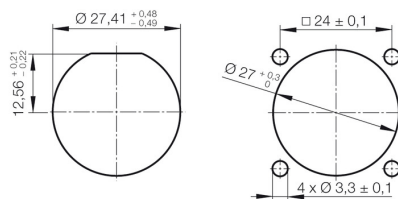

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws