

IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Комплекты байонетных соединительных разъемов
согласно IEC 61076-3-106 Var.1 (Ethernet/IP) вставка
RJ45 из металла, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Исполнение	Разъем RJ45, IP67, Вариант 1, металл, IDC, EIA/ TIA 586 A, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа	1963480000
Тип	IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248645572
Кол.	10 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 0:54:10 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 61,4 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	IDC
Описание артикула	Вариант 1, металл, IDC, EIA/TIA 586 A	Монтаж	TIA-568 A
Уплотняющий материал	ЭПДМ	Цветовой код	прочее
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением	Диаметр изоляции, макс.	1,6 мм
Категория	Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0.4...0.64 mm	Диаметр подключаемого провода, одножильного, мин.	0,4 мм
Диаметр подключаемого провода, одножильного, макс.	0,64 мм	Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	AWG 24...AWG 22
Диаметр гибкого подсоединяемого провода	0.48...0.76 mm	Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG)	AWG 24
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG)	AWG 22	Диаметр подключаемого провода, гибкого, мин.	0,48 мм
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	AWG 26...AWG 22	Диаметр подключаемого провода, гибкого, макс.	0,76 мм
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)	AWG 26	Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	AWG 22
Экранирование	закрытый на 360°	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750		

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-106, вар. 1, IEC 60603-7-51 Сертификат № (cULus) E316369

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать
UL File Number Search E316369

Дата создания 11 апреля 2021 г. 0:54:10 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

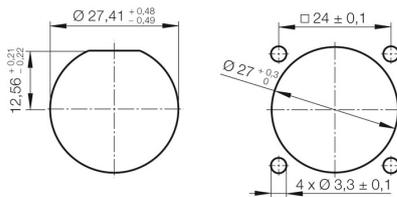
www.weidmueller.com

Технические данные**Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	GOST Approval ISO/IEC and TIA/EIA DE ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel DUXR.E316369 Compliance Statement Screened Category 6 ISO/IEC EN and TIA/EIA Connecting Hardware
Технические данные	STEP
Технические данные	WSCAD
Уведомление об изменении продукта	Technical change to Bulkhead Variant 1 (Metal) - EN Technical change to Bulkhead Variant 1 (Metal) - DE 20190724 Technische Änderung zu Flansch Variante 1 (Metall) 20190724 Technische Änderung zu Flansch Variante 1 (Metall) 20190724 Technical change to Bulkhead Variant 1 (Metal)
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual

IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения**Разрез узла в сборе**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws