

IE-BH-V04P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

łączniki wtykowe PushPull według IEC 61076-3-106
Var.4 (IEC24702) z tworzywa sztucznego, obudowa
pusta

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Pusta obudowa, obudowa kołnierkowa, wariant 4 zgodny z IEC 61076-3-106, IP67
Nr zam.	1963520000
Typ	IE-BH-V04P
GTIN (EAN)	4032248645619
Ilość	10 Szt.

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	28,7 mm	Głębokość (cale)	1,13 inch
Masa netto	18,2 g	Szerokość	27 mm
Szerokość (cale)	1,063 inch	Wysokość	38 mm
Wysokość (cale)	1,496 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Dane ogólne

Barwny	inne	Cykle wpinania	750
Podstawowy materiał obudowy	PA UL 94 V0	Stopień ochrony	IP67
rodzaj montażu	4 wkręty, nakrętka centralna		

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 wariant 4	Nr certyfikatu (cULus)	E316369
--------------------------------	---------------------------	------------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E316369

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	GOST Approval DUXR.E316369
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Wycięcie montażowe

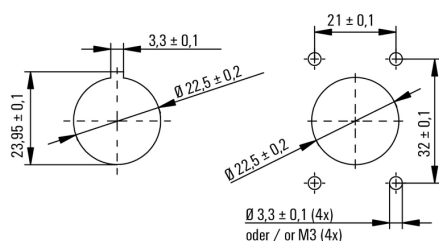

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws