

IE-BH-V01M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bayonett Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.1
(EtherNet/IP) in Metall, Leergehäuse

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Leergehäuse, Flanschgehäuse, Variante 1 gemäß IEC 61076-3-106, IP67
Best.-Nr.	1963540000
Typ	IE-BH-V01M
GTIN (EAN)	4032248645633
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 4. April 2021 07:00:04 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	32 mm	Breite (inch)	1,26 inch
Höhe	32 mm	Höhe (inch)	1,26 inch
Nettogewicht	46,6 g	Tiefe	23,5 mm
Tiefe (inch)	0,925 inch		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
--------------------	----------------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allgemeine Daten

Farbe	sonstige	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss
Montageart	4 Schrauben, Zentramutter	Schutzart	IP67
Steckzyklen	750		

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 1
---------------------	------------------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	GOST Approval DUXR.E316369
Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	WSCAD
Produktänderungsmitteilung	Technical change to Bulkhead Variant 1 (Metal) - EN Technical change to Bulkhead Variant 1 (Metal) - DE 20190724 Technische Änderung zu Flansch Variante 1 (Metall) 20190724 Technische Änderung zu Flansch Variante 1 (Metall) 20190724 Technical change to Bulkhead Variant 1 (Metal)
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual

IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Montageausschnitt

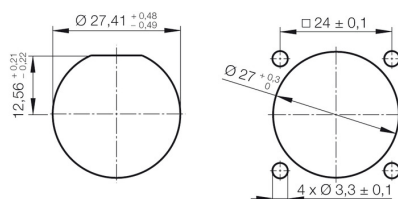

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws