

IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Исполнение	Разъем RJ45, IP67, Вариант 4, IDC, PROFINET, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа	1963730000
Тип	IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B
GTIN (EAN)	4032248646050
Кол.	10 Шт.

IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	41,7 g
-------------	--------

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	IDC
Описание артикула	Вариант 4, IDC, PROFINET	Монтаж	PROFINET
Уплотняющий материал	NBR	Основной материал корпуса	PA UL 94 V0
Диаметр изоляции, макс.	1,6 мм	Категория	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0,4...0,64 mm
Диаметр подключаемого провода, одножильного, мин.	0,4 мм	Диаметр подключаемого провода, одножильного, макс.	0,64 мм
Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	AWG 24...AWG 22	Диаметр гибкого подсоединяемого провода	0,48...0,76 mm
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG)	AWG 24	Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG)	AWG 22
Диаметр подключаемого провода, гибкого, мин.	0,48 мм	Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	AWG 26...AWG 22
Диаметр подключаемого провода, гибкого, макс.	0,76 мм	Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)	AWG 26
Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	AWG 22	Экранирование	закрытый на 360°
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	750

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, вар. 4, IEC 60603-7-51
---------------------------	--

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual


IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Разрез узла в сборе

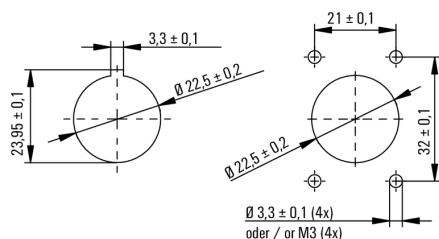

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws