

IE-BS-V04P-LCD-MM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-106
Var.4 (IEC24702) in Kunststoff inkl. LC-Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Flansch LWL, IP67, Variante 4, LC Duplex-Kupplung, Multimode
Best.-Nr.	1964460000
Typ	IE-BS-V04P-LCD-MM-C
GTIN (EAN)	4032248651924
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 4. April 2021 07:05:40 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-BS-V04P-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	27 mm	Breite (inch)	1,063 inch
Höhe	38 mm	Höhe (inch)	1,496 inch
Nettogewicht	25,3 g	Tiefe	45,3 mm
Tiefe (inch)	1,783 inch		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
--------------------	----------------

Allgemeine Daten

Anschluss 1	LC Duplex	Anschluss 2	LC Duplex
Artikelbeschreibung	Variante 4, LC Duplex-Kupplung	Einfügungsdämpfung	≤ 0,4 dB
Farbe	sonstige	Fasertyp	Multimode
Gehäusebasismaterial	PA UL 94 V0	Rückflusssdämpfung	≥ 30 dB
Schutzart	IP67	Steckzyklen	500

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-20
---------------------	---

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	GOST Approval
Engineering-Daten	WSCAD
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual

IE-BS-V04P-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Montageausschnitt

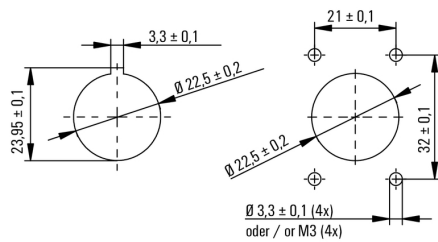

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws