

IE-BS-V04P-LCD-MM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку LC

Основные данные для заказа

Исполнение	Оптоволоконный разъем, IP67, Variant 4, соединение LC Duplex, Многомодовый
Номер для заказа	1964460000
Тип	IE-BS-V04P-LCD-MM-C
GTIN (EAN)	4032248651924
Кол.	10 Шт.

IE-BS-V04P-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	38 мм	Высота (в дюймах)	1,496 inch
Глубина	45,3 мм	Глубина (дюймов)	1,783 inch
Масса нетто	25,3 g	Ширина	27 мм
Ширина (в дюймах)	1,063 inch		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, вар. 4, IEC 61754-20
---------------------------	--

Общие данные

Вид защиты	IP67	Вносимые потери	≤ 0,4 дБ
Затухание отражения	≥ 30 дБ	Описание артикула	Variant 4, соединение LC Duplex
Основной материал корпуса	PA UL 94 V0	Соединение 1	LC Duplex
Соединение 2	LC Duplex	Тип волокна	Многомодовый
Цветовой код	прочее	Циклы коммутации	500

Классификации

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

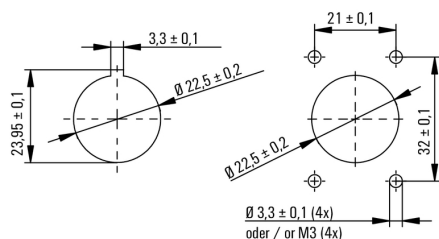
Одобрение / сертификат / документ о соответствии	GOST Approval
Технические данные	WSCAD
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual

IE-BS-V04P-LCD-MM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображения****Разрез узла в сборе**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws