

IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC
61076-3-106 Var.4 (IEC24702) z tworzywa sztucznego
plus wkład SC

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Kołnierz LWL, IP67, wariant 4, złącze rozłączne SCRJ na 2*SC, Multimode, POF
Nr zam.	1964470000
Typ	IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649075
Ilość	10 Szt.

IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	48,3 mm	Głębokość (cale)	1,902 inch
Masa netto	28,7 g	Szerokość	27 mm
Szerokość (cale)	1,063 inch	Wysokość	38 mm
Wysokość (cale)	1,496 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 wariant 4, IEC 61754-4, IEC 61754-24
--------------------------------	--

Dane ogólne

Barwny	inne	Cykle wpinania	500
Opis artykułu	wariant 4, złącze rozłączne SCRJ na 2*SC	Podstawowy materiał obudowy	PA UL 94 V0
Przyłącze 2	SCRJ	Stopień ochrony	IP67
Typ włókna	Multimode, POF	Tłumienność odbiciowa	≥ 30 dB
Tłumienność wtrąceniowa	≤ 0,4 dB	złącze 1	SC

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	GOST Approval PROFINET Manufacturer's Declaration
Dane projektowe	WSCAD
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual

IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Wycięcie montażowe

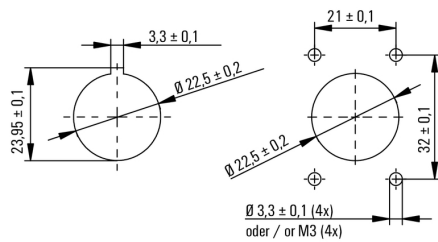

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws