

**IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку SC

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Оптоволоконный разъем, IP67, Variant 4, соединение с SCRJ на 2*SC, Многомодовый, POF |
| Номер для заказа | <a href="#">1964470000</a>                                                           |
| Тип              | IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C                                                              |
| GTIN (EAN)       | 4032248649075                                                                        |
| Кол.             | 10 Шт.                                                                               |

## IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 38 мм      | Высота (в дюймах) | 1,496 inch |
| Глубина           | 48,3 мм    | Глубина (дюймов)  | 1,902 inch |
| Масса нетто       | 28,7 g     | Ширина            | 27 мм      |
| Ширина (в дюймах) | 1,063 inch |                   |            |

## Температуры

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Рабочая температура | -40 °C...70 °C |
|---------------------|----------------|

## Общие стандарты

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Вилочный разъем, стандарт | IEC 61076-3-106,<br>вар. 4, IEC 61754-4,<br>IEC 61754-24 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|

## Общие данные

|                           |             |                   |                                      |
|---------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|
| Вид защиты                | IP67        | Вносимые потери   | ≤ 0,4 дБ                             |
| Затухание отражения       | ≥ 30 дБ     | Описание артикула | Variant 4, соединение с SCRJ на 2*SC |
| Основной материал корпуса | PA UL 94 V0 | Соединение 1      | SC                                   |
| Соединение 2              | SCRJ        | Тип волокна       | Многомодовый, POF                    |
| Цветовой код              | прочее      | Циклы коммутации  | 500                                  |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001122    | ETIM 7.0    | EC001122    |
| ECLASS 9.0  | 19-17-01-22 | ECLASS 9.1  | 19-17-01-22 |
| ECLASS 10.0 | 19-17-01-22 | ECLASS 11.0 | 19-17-01-22 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                                                  |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">GOST Approval</a><br><a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>                                                       |
| Технические данные                               | <a href="#">WSCAD</a>                                                                                                                      |
| Пользовательская документация                    | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a><br><a href="#">Designation key / Type key</a><br><a href="#">Manual</a> |


## IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Разрез узла в сборе

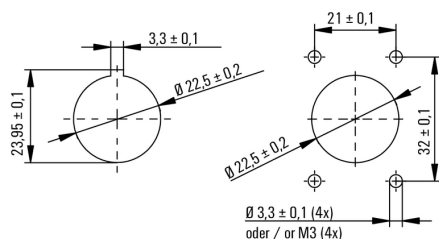

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws