

IE-OM-V04P-K21-2S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Doppelanschlussdose, Ausführung für Steckverbinder
PushPull Var.4 gemäß IEC 61076-3-106 in Metall

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Anschlussdose, IP67, Variante 4, 2 Ports, gerade
Best.-Nr.	1966250000
Typ	IE-OM-V04P-K21-2S
GTIN (EAN)	4032248658442
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 4. April 2021 07:10:41 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-OM-V04P-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	136 mm	Breite (inch)	5,354 inch
Länge	125 mm	Länge (inch)	4,921 inch
Nettogewicht	475 g	Tiefe	57 mm
Tiefe (inch)	2,244 inch		

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allgemeine Daten

Farbe	grau	Gehäusebasismaterial	AL-Si 12
Montageart	Bodenmontage, Wandmontage	Schutzart	IP67
Steckzyklen	750		

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-106 Var. 4

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

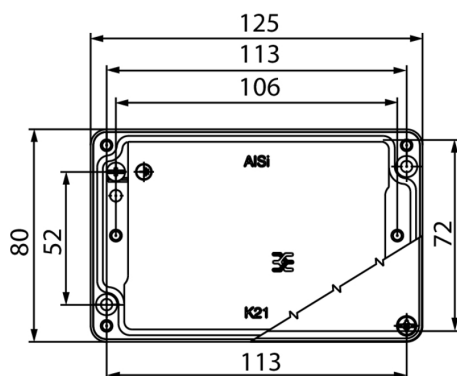
Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	GOST Approval
Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	WSCAD
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

IE-OM-V04P-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen**Maßzeichnung****Zeichnung**