

SAI-ADAPT-M8/M8 4/3P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Adaptory M8/M12 i M12/M8 służą do szybkiego dostosowywania wielkości wtyku.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Złącze wtykowe Y, M8 / M8
Nr zam.	1990570000
Typ	SAI-ADAPT-M8/M8 4/3P
GTIN (EAN)	4050118376609
Ilość	1 Szt.

SAI-ADAPT-M8/M8 4/3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 12 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	4	Materiał pierścienia gwintowanego	odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany
Przyłącze ekranu	Nie	Prąd znamionowy	4 A
Stopień ochrony	IP67	Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatury obudowy	-25...+85 °C	kodowanie	M8 = żadna
napięcie znamionowe	24 V		

Dane przyłącza

Moment dokręcający M8: 0,5 Nm Wyjście pojedyncze 1 - łącznik wtykowy Kołek M8
 Wyjście pojedyncze 2 - łącznik wtykowy Złącze żeńskie M8

Dane ogólne

Liczba biegunów	4	Przyłącze ekranu	Nie
Prąd znamionowy	4 A	Stopień ochrony	IP67
Stopień zanieczyszczenia	3	Zakres temperatury obudowy	-25...+85 °C
Zewnętrzna średnica przewodu	-	kodowanie	M8 = żadna
napięcie znamionowe	24 V	Ścieżka połączenia	M8 / M8

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe [STEP](#)


SAI-ADAPT-M8/M8 4/3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

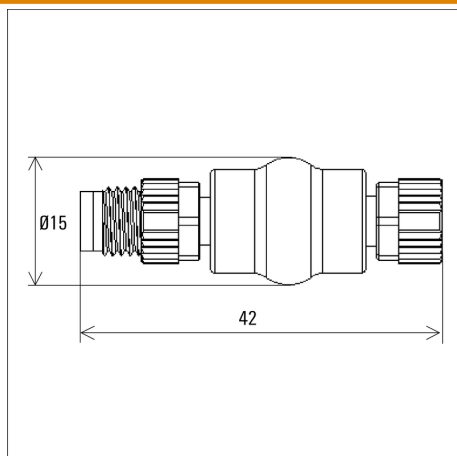

Schemat połączeń

