


PRODUCT-DETAILS

DB19EF

DB19EF Single Mounting Kit

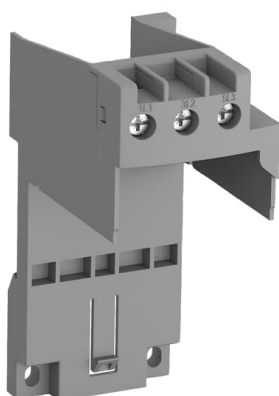

Ogólne informacje

Extended Product Type	DB19EF
ID Produktu	1SAX101910R1001
Numer EAN	4013614483950
Opis katalogowy	DB19EF Single Mounting Kit
Opis	DB19EF Single Mounting Kit for EF19

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC107025D0201
Instrukcje i podręczniki	2CDC107035M6802
Dimension Diagram	1SAX100404F0001

Wymiary

Szerokość produktu netto	45 mm
Wysokość produktu netto	103.5 mm
Głębokość produktu netto	67.3 mm
Waga produktu netto	0.046 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 600 V AC/DC Obwód główny 690 V AC
Znamionowy prąd pracy (I_e)	18.9 A
Znamionowy prąd pracy AC-3 (I_e)	18.9 A
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód główny 50 Hz Obwód główny 60 Hz
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	Obwód główny 6 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	690 V
Liczba biegunów	3
Number of Protected Poles	3
Stopień zanieczyszczenia	3
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Elastyczny z tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Elastyczny 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Sztywny 1x 1 ... 4 mm ²
Momenty dokrecające	Obwód główny (roboczy) 0.8 ... 1.5 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód główny 12 mm
Recommended Screw Driver	Pozidriv 2
Odpowiedni do	EF19
Standardy	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód główny 600 V AC
Dane montażowe-obwód główny (roboczy) UL/CSA	Elastyczny 1/2x 18-10 AWG Skrętka 1/2x 18-10 AWG
Momenty dokrecające UL/CSA	Obwód główny (roboczy) 7 ... 13 in·lb

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

cUL Certificate	cUL_E48139
Deklaracja zgodności - CE	1SAD938516-0180
Certyfikat EAC	1SAA941003-2701
Instrukcje i podręczniki	2CDC107035M6802
Dane RoHS	1SAD938513-0180
UL Certificate	UL_E48139

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	109 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	50 mm
Długość opakowania (poziom 1)	74 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.072 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614483950
Jednostka opakowania (poziom 2)	50 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	210 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	260 mm
Długość opakowania (poziom 2)	570 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	4.72 kg
EAN opakowania (poziom 2)	4013614488511

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	F
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
eClass	V11.0 : 27371392
UNSPSC	39122221
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
E-Number (Finland)	3800373
E-Number (Sweden)	3210277

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Akcesoria do elektronicznych przekaźników termicznych

