


PRODUCT-DETAILS

AF190-30-11-12

AF190-30-11-12 Contactor

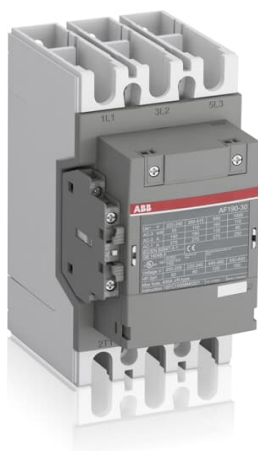

Общая информация

Тип расширенного изделия	AF190-30-11-12
Идентификационный номер изделия	1SFL487002R1211
Европейский товарный код (EAN)	7320500480427
Описание в каталоге	AF190-30-11-12 Contactor

Длинное описание

The AF190-30-11-12 is a 3 pole - 1000 V IEC or 600 V UL contactor with pre-mounted auxiliary contacts and Main Circuit Bars, controlling motors up to 90 kW / 400 V AC (AC-3) or 125 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 275 A (AC-1) or 250 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (48-130 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85364900

Popular Downloads

Технические данные	1SBC100192C0206
Инструкции и руководства	1SFC100008M0201
Схема размеров	1SFB535001G1056

Dimensions

Чистая ширина изделия	105 mm
Чистая толщина изделия	152 mm
Чистая высота изделия	196 mm
Чистый вес изделия	2.4 kg

Technical

Количество основных нормально разомкнутых контактов	3
Количество основных нормально замкнутых контактов	0
Количество вспомогательных НО контактов	1
Количество вспомогательных НЗ контактов	1
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 1000 V
Номинальная частота (f)	Главная цепь 50/60 Hz
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	согласно МЭК 60947-4-1, разомкнутые контакторы q=40°C 275 A
Номинальный рабочий ток, АС-1 (I_e)	(1000 В) 40°C 250 A (1000 В) 55°C 225 A (1000 В) 60°C 225 A (1000 В) 70°C 185 A (690 В) 40°C 275 (690 В) 55°C 250 (690 В) 60°C 250 A (690 В) 70°C 200
Номинальный рабочий ток, АС-3 (I_e)	(415 В) 55°C 190 A (440 В) 55°C 190 A (500 В) 55°C 156 A (690 В) 55°C 135 A (1000 В) 55°C 85 A (380/400 В) 55°C 190 A (220/230/240 В) 55°C 190
Номинальная рабочая мощность, АС-3 (P_e)	(415 В) 90 kW (440 В) 110 kW (500 В) 110 kW (690 В) 132 kW (1000В) 110 kW (380 / 400 В) 90 kW (220 / 230 / 240 В) 55 kW
Номинальная отключающая способность АС-3 согласно МЭК 60947-4-1	8 x Ie AC-3
Номинальная включающая	10 x Ie AC-3

способность AC-3
согласно МЭК 60947-4-1

Устройства защиты от короткого замыкания	плавкие предохранители типа gG 355 A
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 10 с 1520 A при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 15 мин 275 A при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 1 мин 621 A при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 1 с 1900 A при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 30 с 878 A
Максимальная отключающая способность	$\cos \phi=0,45$ ($\cos \phi=0,35$ для $I_e > 100$ A) при 440 В 3300 A $\cos \phi=0,45$ ($\cos \phi=0,35$ для $I_e > 100$ A) при 690 В 2200 A
Максимальная частота переключения	(AC-1) 300 циклов в час (AC-2 / AC-4) 150 циклов в час (AC-3) 300 циклов в час
Номинальный рабочий ток, DC-1 (I_e)	(110 V) 2 Poles in Series, 40 °C 250 A (220 V) 3 Poles in Series, 40 °C 250 A
Номинальный рабочий ток, DC-3 (I_e)	(110 V) 2 Poles in Series, 40 °C 250 A (220 V) 3 Poles in Series, 40 °C 250 A
Номинальный рабочий ток, DC-5 (I_e)	(110 V) 2 Poles in Series, 40 °C 250 A (220 V) 3 Poles in Series, 40 °C 250 A
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	согласно стандартам МЭК 60947-4-1 и VDE 0110 (Гр. C) 1000 V согласно стандарту UL/CSA 600 V
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	Главная цепь 8 kV
Механическая износостойкость	5 миллион
Максимальная механическая частота переключения	300 циклов в час
Эксплуатационные пределы катушек	согласно МЭК 947-4-1 0.85-1.1* U_c 0.85 x U_c Min. ... 1.1 x U_c Max. (at $\theta \leq 70$ °C)
Номинальное напряжение цепи управления (U_c)	U_c при 50 Гц 48 ... 130 V U_c при 60 Гц 48 ... 130 V U_c работа на пост. токе 48 ... 130 V
Потребление катушки	Удержание при максимальном номинальном напряжении цепи управления, 50 Гц 4 V·A Удержание при максимальном номинальном напряжении цепи управления, 60 Гц 4 V·A Удержание при максимальном номинальном напряжении цепи управления DC 2.5 W Срабатывание при максимальном номинальном напряжении цепи управления, 50 Гц 175 V·A Срабатывание при максимальном номинальном напряжении цепи управления, 60 Гц 175 V·A Срабатывание при максимальном номинальном напряжении цепи управления DC 130 W
Время срабатывания	Между отключением питания катушки и размыканием НО контакта 37 ... 47 ms Между отключением питания катушки и замыканием НО контакта 25 ... 55 ms
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Гибкий 2 x 50 ... 95 mm² Жесткий Al-кабель 1 x 95 ... 185 mm² Жесткий Cu-кабель 1 x 6 ... 150 mm²

Сечение подключаемого
кабеля-вспомогательная
цепь

Гибкий с зажимом 1x 0.75 ... 2.5 mm²
Гибкий с изолированным зажимом 2x 0.75 ... 2.5 mm²
Гибкий 1x0.75 ... 2.5 mm²
Одножильный 2 x 1 ... 4 mm²
Многожильный 2 x 1 ... 4 mm²

Степень защиты

согласно МЭК 60529, МЭК 60947-1, ЕН 60529 зажимы катушек IP20
согласно МЭК 60529, МЭК 60947-1, ЕН 60529 основные клеммы IP00

Тип клемм

Главная цепь: Шины

Technical UL/CSA

Maximum Operating
Voltage UL/CSA

Главная цепь 1000 V

General Use Rating
UL/CSA

(600 V AC) 250 A

Номинальная мощность
в л.с.

(200 V AC) Three Phase 50 hp
(208 V AC) Three Phase 50 hp
(220 ... 240 V AC) Three Phase 60 hp
(440 ... 480 V AC) Three Phase 125 hp
(550 ... 600 V AC) Three Phase 150 hp

Environmental

Температура
окружающей среды

Вблизи контактора с тепловым реле перегрузки (0.85 - 1.1 Uc) -25 ... +50 °C

Вблизи контактора без теплового реле перегрузки (0.85 - 1.1 Uc) -40 ... +70 °C

Вблизи контактора при хранении -40 ... +70 °C

Максимально
допустимая рабочая
высота

3000 m

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат ABS

14-LD1092198-PDA

Сертификат BV

BV_36353_A0BV

Сертификат CB

SE-82315

Сертификат CCC

CQC_2014010304676685

CCS Certificate

GB14T00030

CQC Certificate

CQC2014010304676685
CQC2014010304724672

Сертификат cUL

20121023-E36588

Declaration of Conformity
- CCC

2020980304001306
2020980304001071

Декларация о
соответствии - CE

2CMT2015-005439

Сертификат DNV

DNV_E-14043

DNV GL Certificate

DNV_E-14043

EAC Certificate

9AKK107046A8618

Экологическая
информация

2CMT004732
1SAC200042H0004

Сертификат GL

GL_95072-14HH

Инструкции и руководства	1SFC100008M0201
KC Certificate	9AKK107046A9912
Сертификат LR	LR_14_70011(E1)
Сертификат PRS	TE_2092_880423_16
Сертификат RINA	ELE060313XG_002
Сертификат RMRS	9AKK107045A6978
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMT2015-005439
Карта UL-листинга	UL_E36588

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	160 mm
Package Level 1 Depth / Length	258 mm
Package Level 1 Height	235 mm
Package Level 1 Gross Weight	3 kg
Package Level 1 EAN	7320500480427

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC000066 - Magnet contactor, AC-switching
ETIM 5	EC000066 - Magnet contactor, AC-switching
ETIM 6	EC000066 - Power contactor, AC switching
ETIM 7	EC000066 - Power contactor, AC switching
е-класс	V11.0 : 27371003
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121529
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4755 >> Contactors
E-Number (Finland)	3706391
E-Number (Norway)	4117639
E-Number (Sweden)	3210133

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контакторы → Промышленные контакторы

