


PRODUCT-DETAILS

AF190B-40-22RT-11

AF190B-40-22RT-11 Contactor

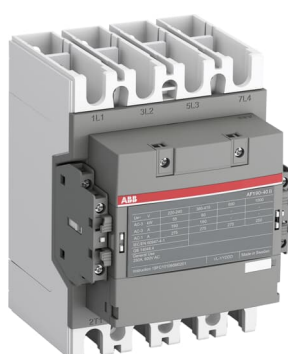

Общая информация

Тип расширенного изделия	AF190B-40-22RT-11
Идентификационный номер изделия	1SFL487262R1122
Европейский товарный код (EAN)	7320500510193
Описание в каталоге	AF190B-40-22RT-11 Contactor

Длинное описание

The AF190B-40-22RT-11 is a 4 pole - 1000 V IEC or 600 V UL contactor with pre-mounted auxiliary contacts and ring tongue ferrules, controlling motors up to 90 kW / 400 V AC (AC-3) / and switching power circuits up to 275 A (AC-1) or 230 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (24-60 V 50/60 Hz and 20-60 V DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85364900

Popular Downloads

Технические данные	1SBC100192C0204
--------------------	-----------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	140 mm
Чистая толщина изделия	153 mm
Чистая высота изделия	196 mm
Чистый вес изделия	3.3 kg

Technical

Количество основных нормально разомкнутых контактов	4
Количество основных нормально замкнутых контактов	0
Количество вспомогательных НО контактов	2
Количество вспомогательных НЗ контактов	2
Номинальный рабочий ток, АС-1 (I_e)	(1000 В) 40°C 250 А (1000 В) 55°C 225 А (1000 В) 60°C 225 А (1000 В) 70°C 185 А (690 В) 40°C 275 (690 В) 55°C 250 (690 В) 60°C 250 А (690 В) 70°C 200
Номинальный рабочий ток, АС-3 (I_e)	(415 В) 55°C 190 А (440 В) 55°C 190 А (380/400 В) 55°C 190 А (220/230/240 В) 55°C 190
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 10 с 1520 А при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 15 мин 275 А при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 1 мин 621 А при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 1 с 1900 А при температуре 40°C, на открытом воздухе, из холодного состояния 30 с 878 А
Механическая износостойкость	5 миллион
Максимальная механическая частота переключения	300 циклов в час
Номинальное напряжение цепи управления (U_c)	50 Hz / 60 Hz 24 ... 60 V Ус работа на пост. токе 20 ... 60 V
Потребление катушки	Удержание при максимальном номинальном напряжении цепи управления, 50 Гц 6 V·А Удержание при максимальном номинальном напряжении цепи управления, 60 Гц 6 V·А Срабатывание при максимальном номинальном напряжении цепи управления, 50 Гц 165 V·А

Срабатывание при максимальном номинальном напряжении цепи
управления, 60 Гц 165 V~A
Срабатывание при максимальном номинальном напряжении цепи
управления DC 205 W

Тип клемм

Главная цепь: Шины

Environmental

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	SE-82315
Сертификат CCC	CQC_2014010304676685
CQC Certificate	CQC2014010304676685
Сертификат cUL	20150602-E73397_1
cURus Certificate	20150602-E73397_1
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001306
Декларация о соответствии - CE	2CMT2015-005440
EAC Certificate	9AKK107046A8618
Инструкции и руководства	1SFC101066M0201
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMT2015-005440

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	166 mm
Package Level 1 Depth / Length	238 mm
Package Level 1 Height	180 mm
Package Level 1 Gross Weight	3.9 kg
Package Level 1 EAN	7320500510193

Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 4	EC000066 - Magnet contactor, AC-switching
ETIM 5	EC000066 - Magnet contactor, AC-switching
ETIM 6	EC000066 - Power contactor, AC switching
ETIM 7	EC000066 - Power contactor, AC switching
е-класс	V11.0 : 27371003
Универсальная	39121529

стандартная
классификация товаров
и услуг (UNSPSC)

IDEA Granular Category
Code (IGCC)

4755 >> Contactors

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контакторы → Промышленные контакторы

