


## PRODUCT-DETAILS

# CR-P/M 62C

## CR-P/M 62C Pluggable module varistor and LED red, 6-24VAC/DC

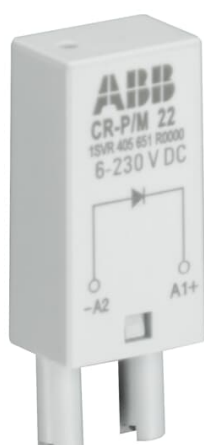

### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | CR-P/M 62C                                                                                                                                                                                                                    |
| ID Produktu           | 1SVR405655R0000                                                                                                                                                                                                               |
| Numer EAN             | 4013614528842                                                                                                                                                                                                                 |
| Opis katalogowy       | CR-P/M 62C Pluggable module varistor and LED red, 6-24VAC/DC                                                                                                                                                                  |
| Opis                  | The CP-P/M 62C plug-in module is a pluggable funtion module for sockets of the CR-P and CR-M range. This module provides overvoltage protection and a red LED indication. The rated control supply voltage is 6-24 V AC / DC. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka |
| Kod taryfy celnej          | 85489090  |

### Najczęściej Pobierane

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 2CDC110004C0210_05 |
| Instrukcje i podręczniki             | 2CDC110004C0210_05 |

## Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 13 mm    |
| Wysokość produktu netto  | 24 mm    |
| Głębokość produktu netto | 9 mm     |
| Waga produktu netto      | 0.003 kg |

## Dane techniczne

|                                           |                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja                                   | Accessory for interface relays CR-M<br>Accessory for interface relays CR-P |
| Funkcja dodatkowa                         | Pluggable function module for pcb and miniature relay sockets              |
| Funkcja dodatkowa 2                       | Overvoltage protection<br>red LED                                          |
| Wyjście                                   | none                                                                       |
| Sygnał wyjściowy                          | none                                                                       |
| Znamionowe napięcie sterownicze ( $U_s$ ) | 6 ... 24 V AC/DC                                                           |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Certyfikat CSA            | CSA_262671_2785566          |
| cURus Certificate         | cURus508_E244328            |
| Deklaracja zgodności - CE | 1SVD982020                  |
| Certyfikat EAC            | EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19 |
| Informacje środowiskowe   | 1SAA981009-2401             |
| Instrukcje i podręczniki  | 2CDC110004C0210_05          |
| Dane RoHS                 | 1SVD982020-0001             |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | bag 10 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 130 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 180 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 9 mm          |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.032 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4013614373923 |

## Klasyfikacje

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji   | K                                          |
| ETIM 4             | EC002586 - Accessories for switching relay |
| ETIM 5             | EC002586 - Accessories for switching relay |
| ETIM 6             | EC002586 - Accessories for switching relay |
| ETIM 7             | EC002586 - Accessories for switching relay |
| eClass             | V11.0 : 27371692                           |
| UNSPSC             | 39122331                                   |
| E-Number (Finland) | 2712726                                    |
| E-Number (Sweden)  | 4005389                                    |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki interfejsowe i optocouplery

