

**IE-FC-DFM-CAB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | FrontCom, Двойная рамка, Металлическая крышка, Возможность блокировки с помощью ключа для электрошкафа |
| Номер для заказа | <a href="#">2003190000</a>                                                                             |
| Тип              | IE-FC-DFM-CAB                                                                                          |
| GTIN (EAN)       | 4050118387025                                                                                          |
| Кол.             | 1 Шт.                                                                                                  |

## IE-FC-DFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                      |            |                       |            |
|----------------------|------------|-----------------------|------------|
| Высота               | 27,5 мм    | Высота (в дюймах)     | 1,083 inch |
| Масса нетто          | 815,86 g   | Толщина стенок, макс. | 5 мм       |
| Толщина стенок, мин. | 1 мм       | Ширина                | 132 мм     |
| Ширина (в дюймах)    | 5,197 inch |                       |            |

## Температуры

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Рабочая температура | -40 °C...70 °C |
|---------------------|----------------|

## Общие данные

|                            |                              |                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид защиты                 | Вид изделия                  | Двойная рамка, Металлическая крышка, Возможность блокировки с помощью ключа для электрошкафа |
| IP65, в закрытом состоянии |                              |                                                                                              |
| Класс защиты (UL)          | Материал крышки              | Цинковое литье под давлением, с порошковым покрытием                                         |
| Тип 12                     |                              |                                                                                              |
| Материал рамы              | Цинковое литье под давлением |                                                                                              |

## Общие стандарты

|                    |                  |                      |         |
|--------------------|------------------|----------------------|---------|
| Сертификат № (CSA) | 2000039-80039714 | Сертификат № (cURus) | E223801 |
|--------------------|------------------|----------------------|---------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001031    | ETIM 7.0    | EC001031    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-27-02 | ECLASS 9.1  | 27-18-27-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-27-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-02 |

## Сертификаты

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | E223801         |

## Загрузки

|                               |                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Технические данные            | <a href="#">STEP</a>                                                 |
| Пользовательская документация | <a href="#">Manual</a><br><a href="#">Designation key / Type key</a> |


## IE-FC-DFM-CAB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Изображения

### Габаритный чертеж

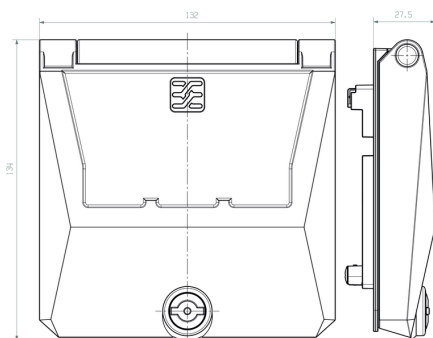


Единица измерения: мм

### Разрез узла в сборе

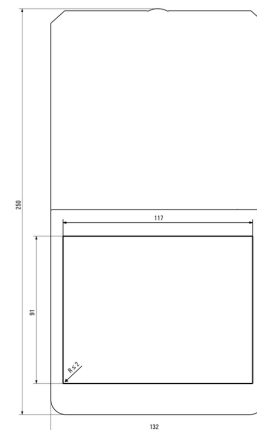


Единица измерения: мм

### Габаритный чертеж

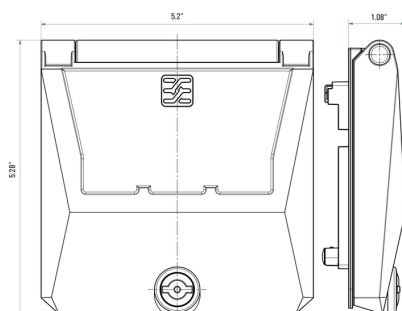

Единица измерения: дюйм

### Разрез узла в сборе

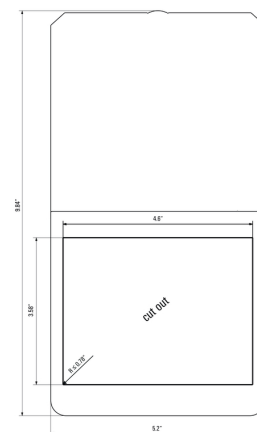

Единица измерения: дюйм