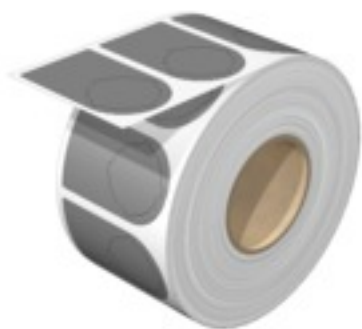


**SM 27/18-22 MM GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zapobieganie nieprawidłowej obsłudze: SM**

Oznaczniki urządzeń MultiMark mogą być stosowane wraz z materiałami oznacznikowymi od różnych producentów. Niezależnie od sposobu użycia, zawsze gwarantują wyraźne oznaczenie wszystkich podzespołów, takich jak urządzenia sterujące i sygnalizacyjne różnych marek.

**Korzyści wynikające z zastosowania MultiMark**

- "Różne materiały spełniające różne wymagania"
- Mogą być stosowane ze sprzętem od wielu różnych producentów
- Oznaczniki do urządzeń o znanej konstrukcji

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                       |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | SwitchMark, Oznaczniki urządzeń,<br>{Reference (AttributeDefinition) not found:<br>pAttr74196859207437}, szary |
| Nr zam.               | <a href="#">2005860000</a>                                                                                     |
| Typ                   | SM 27/18-22 MM GR                                                                                              |
| GTIN (EAN)            | 4050118390926                                                                                                  |
| Ilość                 | 1 000 Szt.                                                                                                     |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>                                                          |

Data sporządzenia 20 marca 2021 19:09:15 CET

## SM 27/18-22 MM GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 0,1 mm     | Głębokość (cale) | 0,004 inch |
| Masa netto       | 0,401 g    | Szerokość        | 27 mm      |
| Szerokość (cale) | 1,063 inch | Wysokość         | 47,75 mm   |
| Wysokość (cale)  | 1,88 inch  | Średnica         | 22 mm      |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...120 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Dane ogólne

|                                   |                                 |                                    |                                                |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Aprobata zgodnie z UL 969         | Tak                             | Barwny                             | szary                                          |
| Halogenki                         | Nie                             | Klasa palności wg UL 94            | V-0                                            |
| Klej                              | Klej akrylanowy                 | Liczba oznaczników w kombinacji    | 1 Szpula z etykietami =<br>Oznaczniki urządzeń |
| Szerokość                         | 27 mm                           | Wielkość pola opisowego            | 18 x 27 mm                                     |
| Wykonanie                         | bezhalogenowy,<br>samoprzylepny | Zakres temperatury stosowania      | -40...120 °C                                   |
| tworzywo                          | poliester                       | zakres temperatur roboczych, maks. | 120 °C                                         |
| zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C                          |                                    |                                                |

## Znaczniki urządzeń

|           |     |          |       |
|-----------|-----|----------|-------|
| Halogenki | Nie | Średnica | 22 mm |
|-----------|-----|----------|-------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>         |
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

## SM 27/18-22 MM GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

