

BV/SV 7.62HP KO RD 2022

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild



Abbildung ähnlich

Die steckbare Anschlusstechnik für Leistungselektronik ist optimiert für die moderne Antriebstechnik, beispielsweise Motorstarter, Frequenzumrichter und Servoregler.

OMNIMATE Power setzt Standards durch erhöhte Sicherheit und innovative Lösungen wie steckbare Schirmauflage, integrierte Signalkontakte oder Einhandbedienung.

Die 3 Produktserien bieten Ihnen weitere Vorteile:

- Applikationsgerechte Skalierbarkeit: Vom kompakten 4 mm²-Anschluss für 29 A (IEC) bzw. 20 A (UL) bis zum robusten 16 mm²-Anschluss für 76 A (IEC) bzw. 54 A (UL)
- Uneingeschränkter Einsatz bis 1000 V (IEC) bzw. 600 V (UL)
- Vielfältige, applikationsoptimierte Befestigungsmöglichkeiten

Unser Service:

Gestalten Sie ihre individuellen Steckverbindungen einfach per

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, rot, Polzahl: 1
Best.-Nr.	2007300000
Typ	BV/SV 7.62HP KO RD 2022
GTIN (EAN)	4050118392715
VPE	20 Stück
Produkt-Kennzahlen	
Verpackung	Box

BV/SV 7.62HP KO RD 2022

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	1,45 g
--------------	--------

Werkstoffdaten

Isolierstoff	PA 66	Farbe	rot
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 3020	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Betriebstemperatur, min.	-50 °C
Betriebstemperatur, max.	100 °C	Temperaturbereich Montage, min.	-25 °C
Temperaturbereich Montage, max.	100 °C		

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm	IEC 60664-1, IEC 61984
-------------------	------------------------

Verpackungen

Verpackung	Box	VPE Länge	38 mm
VPE Breite	90 mm	VPE Höhe	95 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-04-92	ECLASS 9.1	27-44-04-92
ECLASS 10.0	27-44-04-92	ECLASS 11.0	27-46-04-01

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität	Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise	Langzeitlagerung des Produkts mit einer durchschnittlichen Temperatur von 50 °C und einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 70%, 36 Monate

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads



Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	Declaration of the Manufacturer
---	---

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. Weidmueller exclusively reserves the right to file for patents, utility models or designs.

© Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

Dimensions without tolerances are no check dimensions

The English version is binding

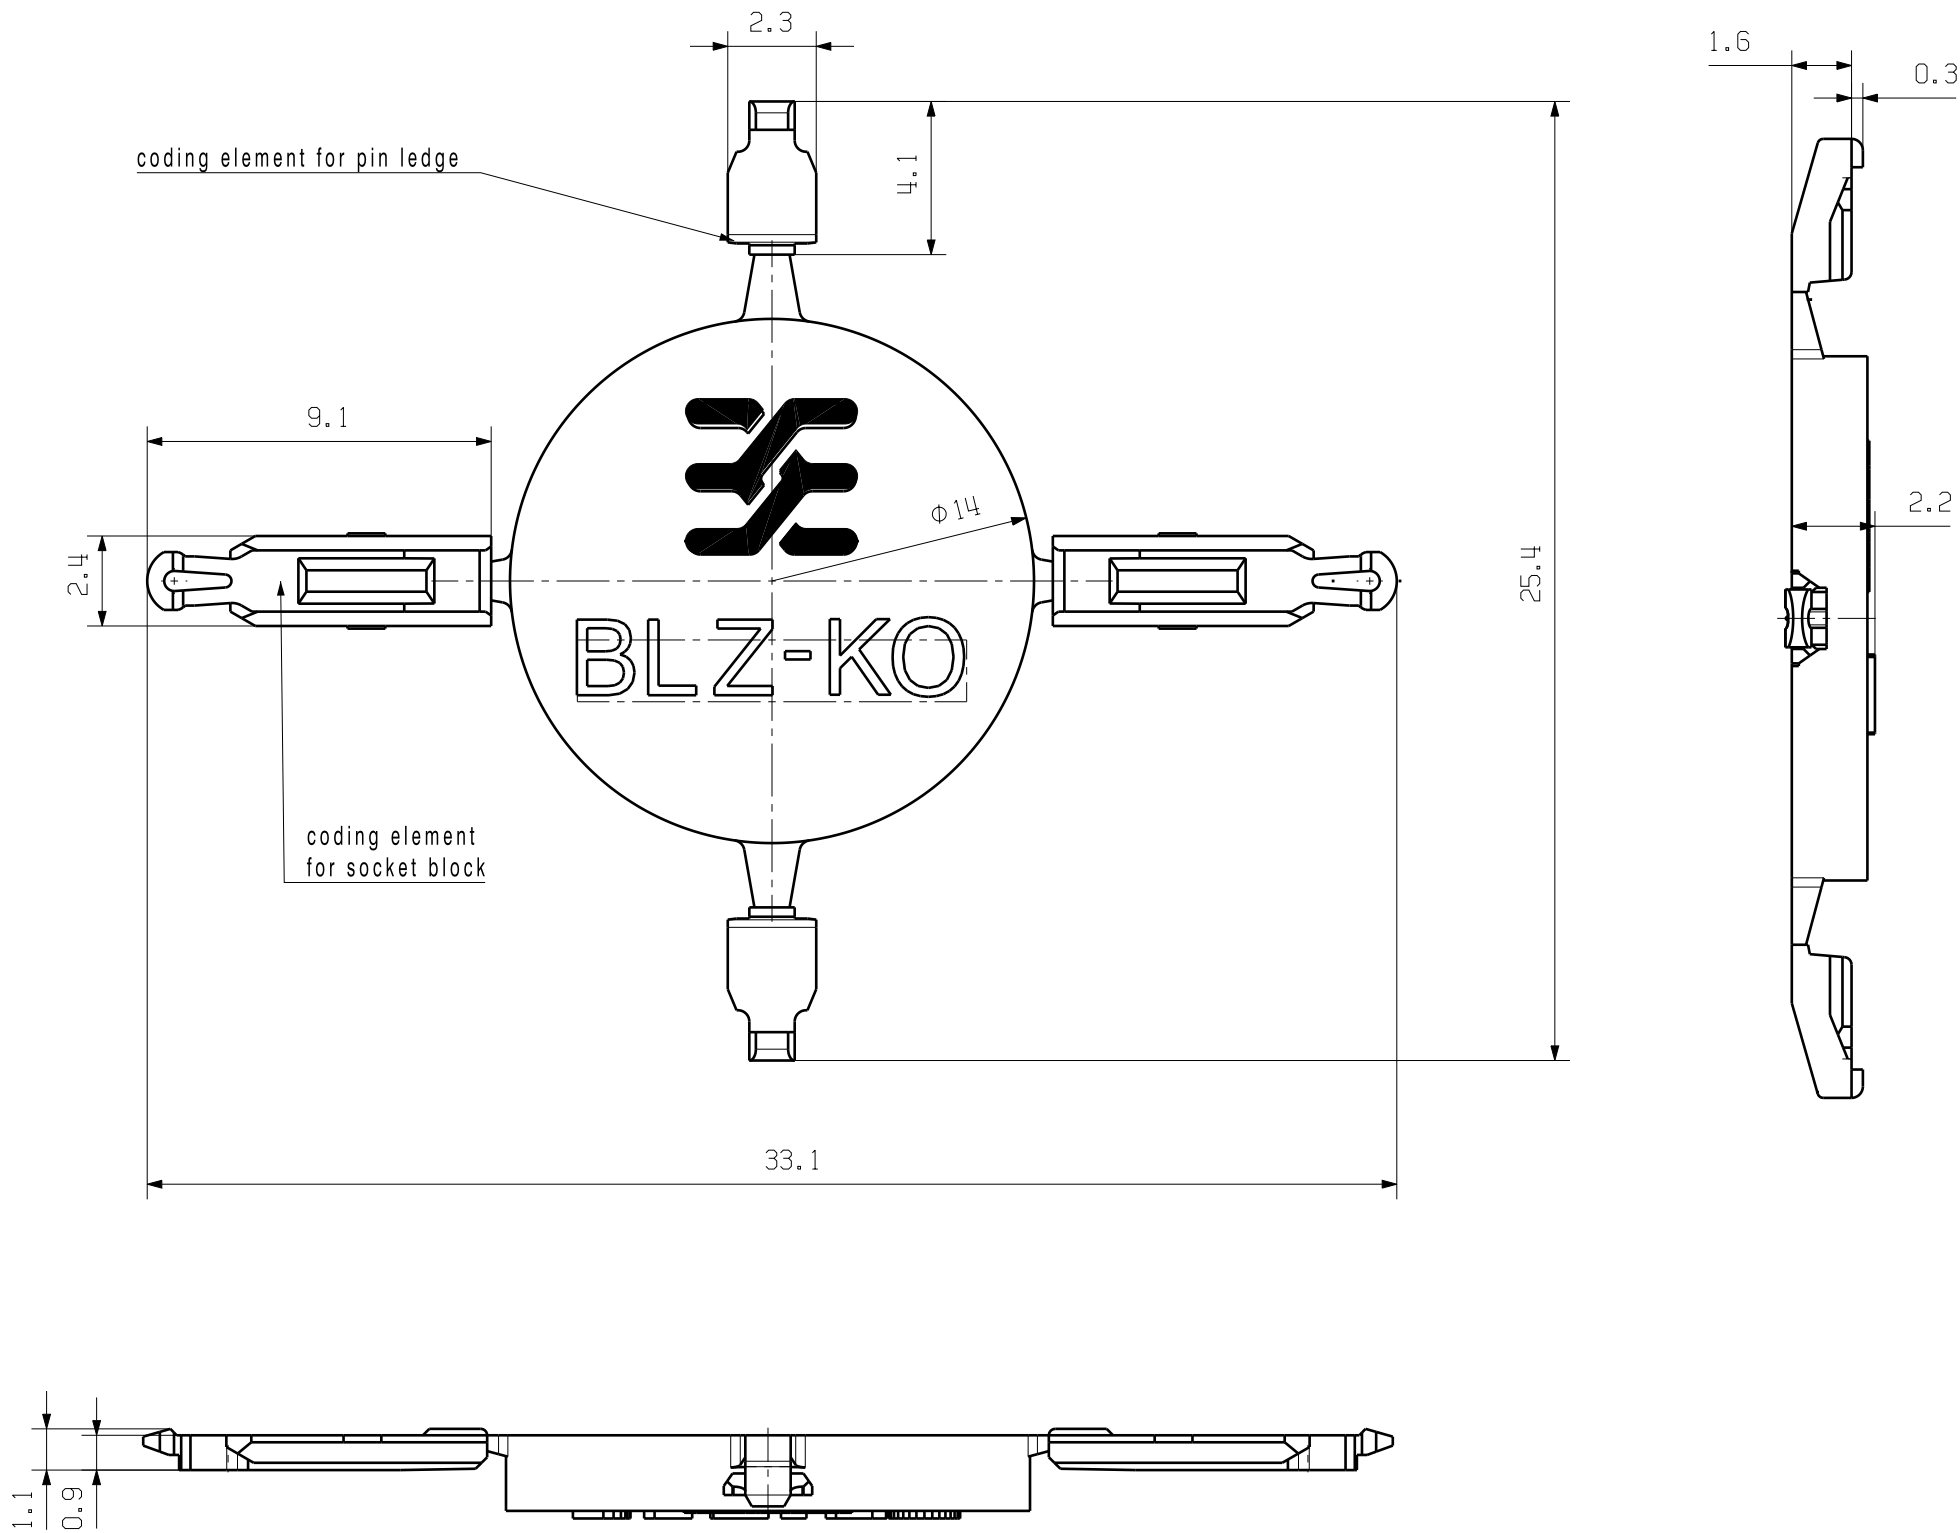

		1545710000		black		BLZ-KO SW		socket block / pin header black					
		1573010000		orange		BLZ-KO OR		socket block / pin header orange					
		order number		colour		title		usage					
General tolerance: DIN ISO 2768-mK   Scale: 10:1 Supersedes: .		92434/0 10.04.17 HERTEL_S		16		Weidmüller 		Cat.no.: .		C 62110		02	
										Drawing no.		Issue no.	
		Modification		Sheet 01						of 01		sheets	
		Date		Name		KO BLZ../SL .. KODIERELEMENT ACCESSORY							
Drawn		21.05.2015		HERTEL_S									
Responsible				HERTEL_S									
Checked		18.04.2017		HELIS_MA		Product file: BLZ 5.08							
Approved				LANG_T									
						7147							