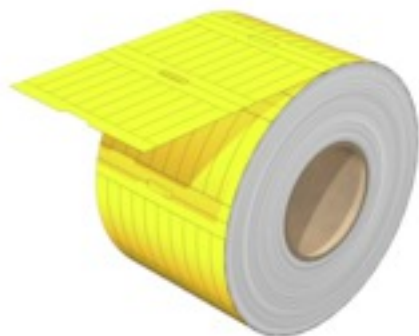


ELS 6/30 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**ELS**

ELS to specjalne bezklejowe etykiety do oznaczników kabli WKM lub grupowych oprawek sztyldu. Matowy, cienki ale odporny na ścieranie poliester pozwala na bardzo dobre opisywanie i zapewnia doskonałą czytelność. W połączeniu z hydrofobowymi tulejami WKM, rozwiązanie to pozwala na wykonywanie oznaczeń kabli o bardzo dużej odporności na trudne warunki środowiskowe.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	ELS, Oznaczniki wkładane, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, żółty
Nr zam.	2010620000
Typ	ELS 6/30 MM GE
GTIN (EAN)	4050118397178
Ilość	3 000 Szt.
Kompatybilna drukarka	2599430000 2599440000

Data sporządzenia 20 marca 2021 19:22:57 CET

ELS 6/30 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	0,14 mm	Głębokość (cale)	0,006 inch
Masa netto	0,06 g	Szerokość	6 mm
Szerokość (cale)	0,236 inch	Wysokość	30 mm
Wysokość (cale)	1,181 inch		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...150 °C
-------------------------------	--------------

Dane ogólne

Barwny	żółty	Halogenki	Nie
Ilość na rolkę	3 000	Klasa palności wg UL 94	HB
Szerokość	6 mm	Wykonanie	bezhalogenowy
Zakres temperatury stosowania	-40...150 °C	tworzywo	poliester
zakres temperatur roboczych, maks.	150 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie
-----------	-----

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

ELS 6/30 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

