

**SAIP-M12GM12SG-5-1.5U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Кабели датчика/исполнительного устройства используются для прокладки проводки для датчика и исполнительного устройства, а также для передачи данных или электропитания в различные устройства. Литой кабель обеспечивает скомпонованное и проверенное соединение вставного разъема с кабелем на условиях франко-завод. Кабели могут подвергаться самым разнообразным воздействиям, таким, как влажность, пыль, жара, холод, удары или вибрации. Наши разработчики сосредоточили свое внимание именно на этом аспекте и создали множество различных кабелей M8 и M12 для приводов датчиков, поэтому Вы обязательно найдете решение, необходимое для Вашего оборудования. Кабели M8 и M12 для приводов датчиков поставляются в стандартной комплектации с латунными никелированными гайками. При необходимости эксплуатации нашей продукции в экстремально суровых условиях возможна поставка варианта с пластиковой гайкой. Это дает возможность использования их в такой среде, где кабели с никелированными гайками M8 и M12 могут ржаветь. Не нашли нужную информацию? Требуется разъяснения? Обратитесь к нам!

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M12/M12, Количество контактов : 5, 1.5 м, Экранированный: Нет, Светодиод: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет |
| Номер для заказа | <a href="#">2028150150</a>                                                                                                                                                                  |
| Тип              | SAIP-M12GM12SG-5-1.5U                                                                                                                                                                       |
| GTIN (EAN)       | 4050118423464                                                                                                                                                                               |
| Кол.             | 1 шт.                                                                                                                                                                                       |

## SAIP-M12GM12SG-5-1.5U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |      |
|-------------|------|
| Масса нетто | 70 g |
|-------------|------|

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Технические характеристики кабеля

|                                                                                           |                                                                                                                                                 |         |      |       |   |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|---|--------|--------|
| Без линейного алкилбензол сульфоната                                                      | Да                                                                                                                                              |         |      |       |   |        |        |
| Возможно использование с троссом для протяжки                                             | Да                                                                                                                                              |         |      |       |   |        |        |
| Галогены                                                                                  | Нет                                                                                                                                             |         |      |       |   |        |        |
| Диапазон температур, движущ.                                                              | -25...80 °C                                                                                                                                     |         |      |       |   |        |        |
| Диапазон температур, стационар.                                                           | -40...80 °C                                                                                                                                     |         |      |       |   |        |        |
| Длина кабеля                                                                              | 1,5 м                                                                                                                                           |         |      |       |   |        |        |
| Жила в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM)              | 10493 (80 °C / 300 V)                                                                                                                           |         |      |       |   |        |        |
| Изоляция                                                                                  | PP                                                                                                                                              |         |      |       |   |        |        |
| Количество контактов                                                                      | 5                                                                                                                                               |         |      |       |   |        |        |
| Количество полюсов                                                                        | 5                                                                                                                                               |         |      |       |   |        |        |
| Материал оболочки                                                                         | Полиуретан                                                                                                                                      |         |      |       |   |        |        |
| Наружная оболочка в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM) | 20233 (80 °C / 300 V)                                                                                                                           |         |      |       |   |        |        |
| Наружный диаметр                                                                          | <table border="1"> <tr> <td>Диаметр</td><td>5 мм</td></tr> <tr> <td>Знаки</td><td>±</td></tr> <tr> <td>Допуск</td><td>0,2 мм</td></tr> </table> | Диаметр | 5 мм | Знаки | ± | Допуск | 0,2 мм |
| Диаметр                                                                                   | 5 мм                                                                                                                                            |         |      |       |   |        |        |
| Знаки                                                                                     | ±                                                                                                                                               |         |      |       |   |        |        |
| Допуск                                                                                    | 0,2 мм                                                                                                                                          |         |      |       |   |        |        |
| Наружный диаметр                                                                          | 5.0 ± 0.2 mm                                                                                                                                    |         |      |       |   |        |        |
| Наружный диаметр                                                                          | 5 mm ± 0.2 mm                                                                                                                                   |         |      |       |   |        |        |
| Настраиваемая длина кабеля                                                                | Нет                                                                                                                                             |         |      |       |   |        |        |
| Огнестойкость                                                                             | В соответствии с UL1581 UL/ CUL FT1, по стандарту IEC 60332-1-2, в соответствии с IEC 60332-1-3, в соответствии с IEC 60332-2-2                 |         |      |       |   |        |        |
| Основной материал корпуса                                                                 | PUR                                                                                                                                             |         |      |       |   |        |        |
| Поперечное сечение жилы                                                                   | 0,34 mm <sup>2</sup>                                                                                                                            |         |      |       |   |        |        |
| Прочность при кручении                                                                    | 360 °/m                                                                                                                                         |         |      |       |   |        |        |
| Радиус изгиба мин., изменяющийся                                                          | 10 x диаметр кабеля                                                                                                                             |         |      |       |   |        |        |
| Радиус изгиба, мин., постоянный                                                           | 5 x диаметр кабеля                                                                                                                              |         |      |       |   |        |        |
| Скорость                                                                                  | 5 m/s                                                                                                                                           |         |      |       |   |        |        |
| Температурный диапазон, нестационарная прокладка, макс.                                   | 80 °C                                                                                                                                           |         |      |       |   |        |        |
| Температурный диапазон, нестационарная прокладка, мин.                                    | -25 °C                                                                                                                                          |         |      |       |   |        |        |
| Температурный диапазон, стационарная прокладка, макс.                                     | 80 °C                                                                                                                                           |         |      |       |   |        |        |
| Температурный диапазон, стационарная прокладка, мин.                                      | -40 °C                                                                                                                                          |         |      |       |   |        |        |
| Ускорение                                                                                 | 5 m/s <sup>2</sup>                                                                                                                              |         |      |       |   |        |        |
| Устойчивость к воздействию масла                                                          | в соответствии с IEC 60811:404                                                                                                                  |         |      |       |   |        |        |
| Устойчивость к гидролитическому расщеплению и воздействию микроорганизмов                 | Да                                                                                                                                              |         |      |       |   |        |        |
| Устойчивые к каплям сварочного металла                                                    | Нет                                                                                                                                             |         |      |       |   |        |        |
| Цвет оболочки                                                                             | черный                                                                                                                                          |         |      |       |   |        |        |
| Цветовая кодировка                                                                        | коричневый, белый, синий, черный, серый                                                                                                         |         |      |       |   |        |        |

Дата создания 11 апреля 2021 г. 7:21:24 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**SAIP-M12GM12SG-5-1.5U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

|                |        |
|----------------|--------|
| Циклы сгиба    | 12 млн |
| Экранированный | Нет    |

**Общие технические данные**

|                            |                                       |                             |                    |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Вид защиты                 | IP65, IP66, IP67, IP68, когда ввинчен | Диапазон температур корпуса | -25...+80 °C       |
| Материал резьбового кольца | Пластмасса                            | Номинальное напряжение      | 125 V              |
| Номинальный ток            | 4 A                                   | Основной материал корпуса   | PUR                |
| Поверхность контакта       | позолоченный                          | Прочность изоляции          | 10 <sup>8</sup> Ом |
| Размер под ключ            | 12 мм                                 | Светодиод                   | Нет                |
| Соединительная резьба      | M12/M12                               | Степень загрязнения         | 3                  |
| Циклы коммутации           | ≥ 100                                 | соединено перемычкой        | Нет                |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001855    | ETIM 7.0    | EC001855    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-11 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-11 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Загрузки**

Уведомление об изменении продукта [Technical change to M12 plastic nuts - EN](#)  
[Technical change to M12 plastic nuts - DE](#)


## SAIP-M12GM12SG-5-1.5U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения


### Габаритный чертёж

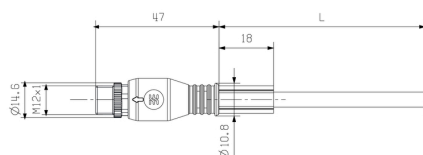


### Габаритный чертёж

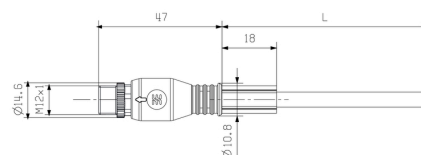


### Схема контактов

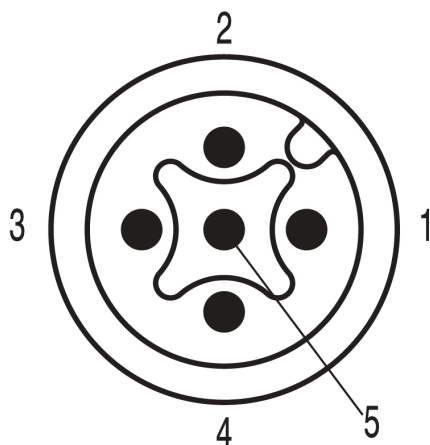

### Схема контактов

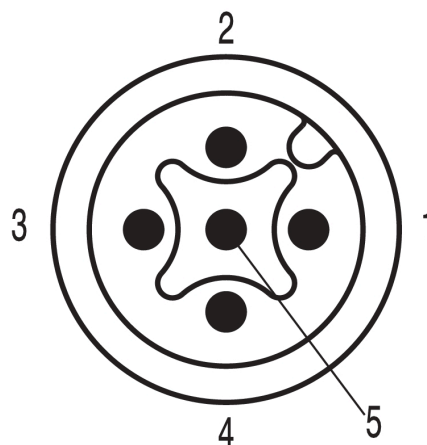

### Схема соединений



**Идеальный инструмент – Screwty® с функцией контроля момента затяжки**



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F