

SAIL-M12WM12W-T-1.5P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Państwa urządzenia peryferyjne wymagają zasilania o dużej mocy. Nowe złącze wtykowe M12 pozwala na bezproblemowe doprowadzenie zasilania 250 V / 2 A. Kompaktowe złącza wtykowe M12 z kodowaniem S oraz T są przeznaczone do przesyłania napięcia maks. 630 V AC lub 60 V DC i prądu 12 A.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Przewód zasilający, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów : 4, 1.5 m, złącze męskie, kątowne - złącze żeńskie, kątowne, Ekranowane: Nie, Materiał płaszczka: PUR, Halogenki: Nie
Nr zam.	2050860150
Typ	SAIL-M12WM12W-T-1.5P
GTIN (EAN)	4050118442151
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 20 marca 2021 19:59:23 CET

SAIL-M12WM12W-T-1.5P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 100 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Specyfikacje techniczne kabla

Cykle gięcia	10 mln
Długość kabla	1,5 m
Ekranowane	Nie
Halogenki	Nie
Kodowanie kolorami	czarny, niebieski, biały, brązowy
Konfigurowalna długość kabla	Nie
Liczba biegunów	4
Liczba biegunów	4
Materiał płaszcz	PUR
Odporne na ściegi spawalnicze	Nie
Podstawowy materiał obudowy	PUR
Przekrój żyły	1,5 mm ²
Przydatność do łańcucha ciągowego	Tak
Przyspieszenie	5 m/s ²
Prędkość	5 m/s
Zakres temperatur, stały	-50...90 °C
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.	-40...90 °C
Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style	20234 (80 °C / 1000 V)
izolacja	PP
kolor płaszcz	czarny
promień zgięcia min., ruchomy	7,5 x średnica kabla
promień zgięcia, min., ułożony na stałe	4 x średnica kabla
zakres temperatur, ruchomy, maks.	90 °C
zakres temperatur, ruchomy, min.	-40 °C
zakres temperatur, ułożony na stałe, maks.	90 °C
zakres temperatur, ułożony na stałe, min.	-50 °C
Średnica zewnętrzna	Średnica 9,6 mm
	Znaki ±
	Tolerancja 0,3 mm
Średnica zewnętrzna	9.6 mm ± 0.3 mm

Dane ogólne techniczne

Cykle wpinania	≥ 100	Podstawowy materiał obudowy	PUR
Powierzchnia styku	pozlaczany	Prąd znamionowy	12 A
Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu	Stopień zanieczyszczenia	3
Wykonanie	złącze męskie, kątowe - złącze żeńskie, kątowe	Wytrzymałość izolacji	10 ⁸ Ω
Zakres temperatury obudowy	-25...+80 °C	kodowanie	T
napięcie znamionowe	63 V	Ścieżka połączenia	M12 / M12

Normy

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-2-111

Data sporządzenia 20 marca 2021 19:59:23 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

SAIL-M12WM12W-T-1.5P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC001855	ETIM 7.0	EC001855
ECLASS 9.0	27-06-03-11	ECLASS 9.1	27-06-03-11
ECLASS 10.0	27-06-03-11	ECLASS 11.0	27-06-03-11

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------


SAIL-M12WM12W-T-1.5P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy




Rysunek wymiarowy



Schemat biegunów



Schemat biegunów

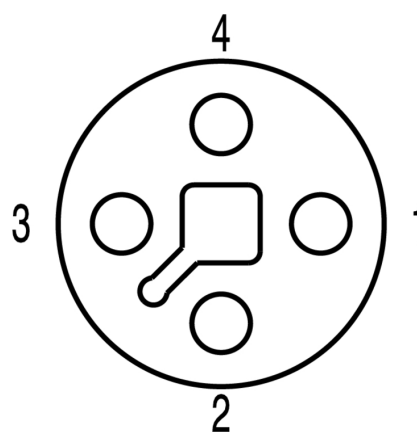

Schemat połączeń



Idealne narzędzie: Screwty® z regulacją momentu obrotowego

