


GH MCZUE1.5/UE 1674**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

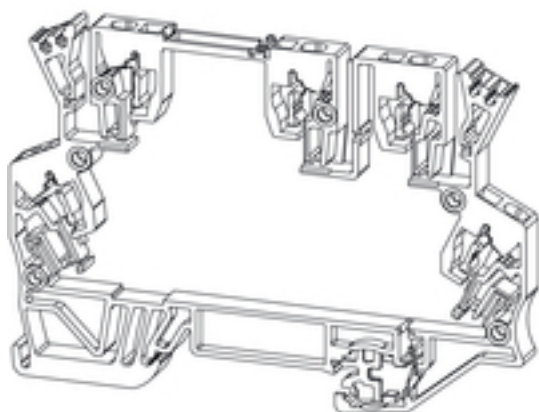

Otwarta miniaturowa obudowa w formacie zacisków szeregowych z 5 przyłączami ze sprężyną naciągową. Transparentna wychylna płyta głowicowa służy do umieszczenia napisu i umożliwia dostęp dla potencjometru i wskaźników statusu. 3 górne przyłącza można poprzecznie połączyć mostkami wtykowymi. Możliwa jest również dostawa płyty pokrywowej zamykającej obudowę.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Mała obudowa, Obudowy OMNIMATE - TERMINALBOX szarobeżowy, element bazowy, Szerokość: 6 mm
Nr zam.	2312290000
Typ	GH MCZUE1.5/UE 1674
GTIN (EAN)	4032248726738
Ilość	100 Szt.

GH MCZUE1.5/UE 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	91 mm	Długość (cale)	3,583 inch
Masa netto	12,76 g	Szerokość	6 mm
Szerokość (cale)	0,236 inch	Wysokość	63 mm
Wysokość (cale)	2,48 inch		

Dane ogólne

Barwny	szarobeżowy	Stopień ochrony	IP20
Szyba	TS 32, TS 35	możliwość zalewania	Tak

Konstrukcja - wejście, wymagania

grubość płytki drukowanej	1 mm	tolerancja grubości płytki drukowanej	±0,1 mm
tolerancja konturu płytki drukowanej	±0,1 mm		

Opcje indywidualizacji

Możliwość wykonania wycięć specjalnych	Nie	Możliwość zastosowania etykiet specjalnych	Tak
Warianty kolorystyczne	Więcej na życzenie		

Właściwości obudowy

Kłapka z możliwością montażu	Tak	Możliwość zastosowania znacznika	Tak
Wycięcie w obszarze stopki zatrzaskowej jako przygotowanie do	Styk PE, Styk w zestawie!		

Właściwości zespołu

Ilość poziomów przyłączeniowych	2	Liczba płytek PCB, maks.	1
Połączenie poprzeczne	Tak	Rodzaj przyłącza	bez, element przyłączeniowy

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94	V-0	Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)	≥ 600
grupa materiałów izolacyjnych	I		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	PCB contour with soldering pads STEP
-----------------	--

GH MCZUE1.5/UE 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

