

SAIE-M8B-8S-H10THR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Firma Weidmüller jest jednym z największych na świecie dostawców złączy. Ważną częścią tej rodziny produktów stanowią złącza okrągłe, które w ofercie Weidmüller noszą nazwę SAI. Podczas projektowania produktów SAI inżynierowie firmy Weidmüller zawsze koncentrują się racjonalnych koncepcjach ekonomicznego montażu oraz, we współpracy z głównymi użytkownikami, opracowują przemysłowe produkty, które ustanawiają ogólnosięwiatowe standardy w funkcjonalności i jakości. Najlepszy przykład stanowią nowe rozdzielacze zasilania M12 z kodowaniem S oraz T. Moduły te charakteryzują się bardzo wysokimi wartościami prądów oraz napięć. Dzięki temu mogą być stosowane np. wraz z silnikami trójfazowymi.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wtyk montażowy, M8, Liczba biegunów: 8, Mocowanie na panelu tylnym
Nr zam.	2423370000
Typ	SAIE-M8B-8S-H10THR
GTIN (EAN)	4050118430325
Ilość	25 Szt.

SAIE-M8B-8S-H10THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 10,08 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne złącza wtykowego do płytek drukowanych

Gwint montażowy	Kołek: M10 / Gniazdo: M12		
Liczba biegunów	8		
Obudowy	Złącze żeńskie M8		
Powierzchnia obudowy	niklowany		
Przyłącze ekranu	Tak		
Wysokość mocowania	10 mm		
kodowanie	M8 = żadna		
rodzaj montażu	Mocowanie na panelu tylnym		
napięcie znamionowe	30 V		
Napięcie znamionowe	30 V		
Prąd znamionowy	1,5 A		
Prąd znamionowy	4 A (3-,4- oraz 5-biegunowy) / 1,5 A (8-biegunowy)		
zakres temperatur	-30...80 °C		
Stopień ochrony	IP67		
Powierzchnia styku	Au (złoto)		
Podstawowy materiał obudowy	CuZn, niklowany		
Ścieżka połączenia	M8		
Moment dokręcający	M8: 0,5 Nm		
Gwint montażowy	M10		
Moment dokręcania przy montażu	maks.	0,8 Nm	
Zakres momentu dokręcania przy montażu	0.8 Nm		
montaż na płytce drukowanej	Połączenie lutowane THT/THR		
Wytrzymałość izolacji	100 MΩ		
Stopień zanieczyszczenia	3 (2 w uszczelnionym obszarze)		
Cykle wpinania	≥ 100		
Materiał styków	CuZn		
materiał uszczelniający	FPM		
Materiał nakrętki blokującej	CuZn niklowany		
Materiał obudowy montowanej kołnierzowo	CuZn niklowany		
Materiał odlewu	PUR		

Dane ogólne

Podstawowy materiał obudowy	CuZn, niklowany	Ścieżka połączenia	M8
Materiał styków	CuZn	Powierzchnia styku	Au (złoto)
rodzaj montażu	Mocowanie na panelu tylnym	Stopień ochrony	IP67
Cykle wpinania	≥ 100		

Dane materiałowe

Materiał styków	CuZn	Powierzchnia styku	Au (złoto)
-----------------	------	--------------------	------------

SAIE-M8B-8S-H10THR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Parametry systemu**

montaż na płytce drukowanej	Połączenie lutowane THT/THR	Cykle wpinania	≥ 100
Liczba biegunów	8	Stopień ochrony	IP67
Wytrzymałość izolacji	100 MΩ	liczba rzędów z biegunami	1

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ECLASS 9.0	27-44-03-09	ECLASS 9.1	27-44-03-09
ECLASS 10.0	27-44-03-09	ECLASS 11.0	27-44-01-10

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
-----------------	----------------------

SAIE-M8B-8S-H10THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

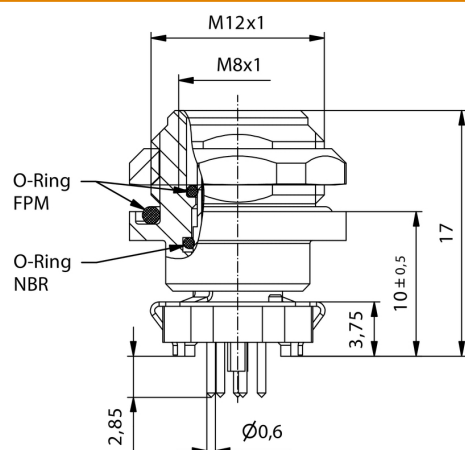

Układ płytek obwodu drukowanego

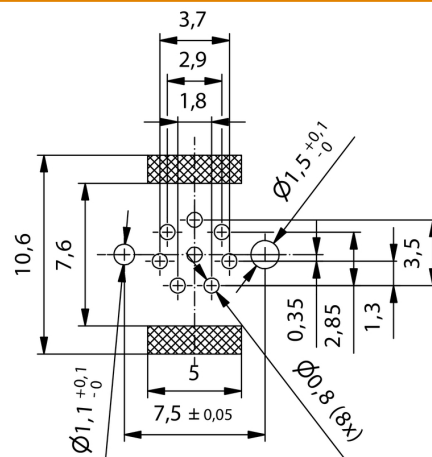

Schemat biegunów

