

IE-FCI-PWB-CZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	FrontCom, Wkład złącza zasilania duży, Typ E, Złącze żeńskie, CZ
Nr zam.	2426700000
Typ	IE-FCI-PWB-CZ
GTIN (EAN)	4050118435139
Ilość	1 Szt.

IE-FCI-PWB-CZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	29,35 g
------------	---------

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-5 °C...50 °C
----------------------------	---------------

Dane techniczne

Podstawowy materiał obudowy	Poliwęglan (PC)	Prąd znamionowy	16 A
napięcie znamionowe (AC)	250 V		

Przewody zaciskane

Długość odizolowania	12 mm	
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny bez końcówki tulejkowej	min.	1,5 mm ²
	maks.	2,5 mm ²
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny bez końcówki tulejkowej	1.5 ... 2.5 mm ²	
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny z końcówką tulejkową	1.5 ... 1.5 mm ²	
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny z końcówką tulejkową	min.	1,5 mm ²
	maks.	1,5 mm ²
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny bez końcówki tulejkowej	maks.	2,5 mm ²
	min.	1,5 mm ²
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny bez końcówki tulejkowej	1.5 ... 2.5 mm ²	
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny z końcówką tulejkową	1.5 ... 1.5 mm ²	
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny z końcówką tulejkową	min.	1,5 mm ²
	maks.	1,5 mm ²
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, sztywny	1.5 ... 2.5 mm ²	
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, sztywny	min.	1,5 mm ²
	maks.	2,5 mm ²
Rodzaj przyłącza	PUSH IN	

Dane ogólne

Czoło złącza	Typ E	Stopień ochrony	IP20
Typ wkładki	Wkład złącza zasilania duży		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

IE-FCI-PWB-CZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe

[STEP](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Socket Insert Overview EN](#)

[Socket Insert Overview DE](#)

[Designation key / Type key](#)

IE-FCI-PWB-CZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

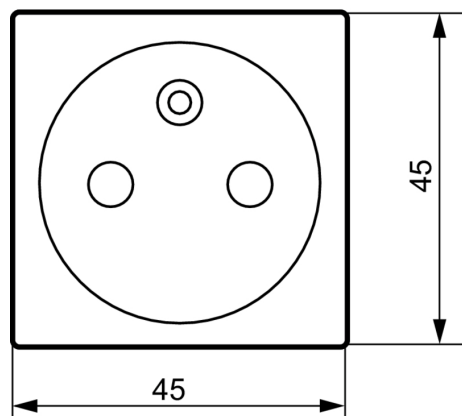

Rysunek wymiarowy

