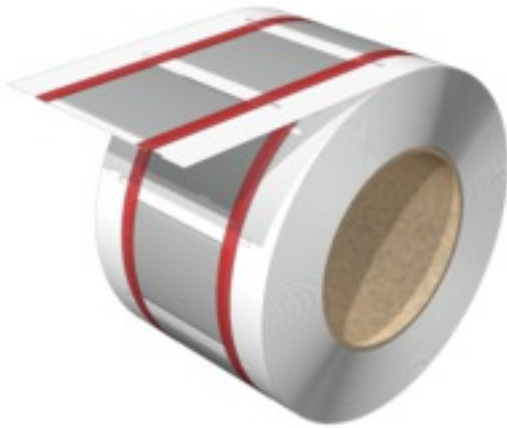


**HS-HF 12.7-25.4/50 MM W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Der Schrumpfschlauch kann beidseitig bedruckt werden und eignet sich für die Kennzeichnung und Isolierung von Kabeln und Leitern. Das biegsame Schrumpfschlauchmaterial ermöglicht einen festen, perfekten Sitz um den Leiter und spart somit Platz.

**Allgemeine Bestelldaten**

|                     |                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung          | Leiter- und Kabelmarkierer, 12.7 - 25.4 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, weiß |
| Best.-Nr.           | <a href="#">2437930000</a>                                                                                         |
| Typ                 | HS-HF 12.7-25.4/50 MM W                                                                                            |
| GTIN (EAN)          | 4050118460728                                                                                                      |
| VPE                 | 200 Stück                                                                                                          |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> <a href="#">1140490000</a>                                   |

Erstellungs-Datum 4. April 2021 16:46:41 MESZ

## HS-HF 12.7-25.4/50 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |           |               |            |
|--------------|-----------|---------------|------------|
| Breite       | 40,5 mm   | Breite (inch) | 1,594 inch |
| Höhe         | 50,8 mm   | Höhe (inch)   | 2 inch     |
| Nettogewicht | 3,2 g     | Tiefe         | 0,77 mm    |
| Tiefe (inch) | 0,03 inch |               |            |

### Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -55...105 °C |
|--------------------------|--------------|

### Allgemeine Angaben

|                                |            |                                |              |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|
| Breite                         | 40,5 mm    | Einsatztemperaturbereich       | -55...105 °C |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 105 °C     | Einsatztemperaturbereich, min. | -55 °C       |
| Farbe                          | weiß       | Halogene                       | Nein         |
| Werkstoff                      | Polyolefin |                                |              |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                     |                                  |                          |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Halogene                         | Nein                | Leiteranschlussquerschnitt       | 35 - 120 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 120 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 35 mm <sup>2</sup>       |
| Leiteraußendurchmesser           | 12,7 - 25,4 mm      | Leiteraußendurchmesser, max.     | 25,4 mm                  |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 12,7 mm             | Schrumpfrate                     | 2:1                      |
| empfohlene Schrumpftemperatur    | 90 °C               |                                  |                          |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                                                  |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat /<br>Konformitätsdokument | <a href="#">NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006</a><br><a href="#">BS EN 45545-2 2013+A1 2015</a><br><a href="#">BS EN ISO 4589-2 1999</a> |
| Engineering-Daten                                | <a href="#">EPLAN</a>                                                                                                                         |

### HS-HF 12.7-25.4/50 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

