FAD 1771-WB/WD SL12 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

С усложнением структуры оборудования, устареванием некоторых ПЛК и неослабевающим ростом потребности в сигналах ввода-вывода владельцы многих установок и оборудования вынуждены заменять существующие контроллеры новыми без модифицирования кабельной проводки, имеющейся на месте эксплуатации. С помощью адаптеров, предварительно собранных кабелей и интерфейсов компании Weidmüller можно легко и безопасно решить проблему замены одной системы ПЛК на другую: пользователи смогут сохранить существующую кабельную проводку, протестировать новую систему и свести к минимуму простои, связанные с монтажом.

Основные данные для заказа

Номер для заказа	2448680000
Тип	FAD 1771-WB/WD SL12 M
GTIN (EAN)	4050118462470
Кол.	1 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 10:33:24 CEST

Справочный листок технических данных

FAD 1771-WB/WD SL12 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	269 мм	Длина (в дюймах)	10,591 inch
Масса нетто	296,024 g	Ширина	32 мм
Ширина (в дюймах)	1,26 inch		

Температуры

Температура хранения	-40...60 °C	Рабочая температура	-25...50 °C

Расчетные данные

Максимальный ток на канал	2 A	Общий номинальный ток	6 A

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

В соответствии с	DIN EN 50178	Номинальное напряжение	< 300 V AC
Категория перенапряжения	II	Степень загрязнения	2
Проверка электрической прочности	1,2 kVAC		

Классификации

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ECLASS 9.0	27-33-02-92	ECLASS 9.1	27-24-22-92
ECLASS 10.0	27-33-02-92	ECLASS 11.0	27-33-02-92

Сертификаты

Сертификаты

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Declaration of Conformity
Технические данные	EPLAN

FAD 1771-WB/WD SL12 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com
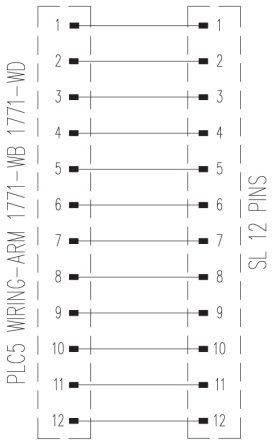
Изображения