

**IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Z??cze, wersja FreeCon do z??czy wtykowych LWL  
PushPull Var. 14 wed?ug IEC 61076-3-117 z metalu

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Gniazdo przyłączeniowe, FreeCon, Sprzęgło, SCRJ, moc, IP65 |
| Nr zam.    | <a href="#">2448840000</a>                                 |
| Typ        | IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118462685                                              |
| Ilość      | 1 Szt.                                                     |

## IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 130,4 mm   | Głębokość (cale) | 5,134 inch |
| Masa netto       | 804,65 g   | Szerokość        | 100 mm     |
| Szerokość (cale) | 3,937 inch | Wysokość         | 53 mm      |
| Wysokość (cale)  | 2,087 inch |                  |            |

## Temperatury

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Temperatura eksploatacyjna | -20 °C...55 °C |
|----------------------------|----------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Dane ogólne

|                         |                                     |                             |                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Barwny                  | srebrny                             | Cykle wpinania              | ≥ 100                                                                     |
| Interfejs danych        | PROFINET PushPull SCRJ<br>POF (V14) | Interfejs mocy              | PROFINET PushPull Power                                                   |
| Klasa palności wg UL 94 |                                     | Podstawowy materiał obudowy | profil aluminiowy,<br>Pokrywa: odlew<br>ciśnieniowy z cynku,<br>niklowany |
|                         | V-0                                 |                             |                                                                           |
| Stopień ochrony         | IP65                                |                             |                                                                           |

## Standardy ogólne

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61076-3-117 wariant<br>14, IEC 61754-24 |
|--------------------------------|---------------------------------------------|

## Właściwości optyczne złącza LWL

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tętnienność wejściowa (złącza LWL) | ≤ 3,5 dB |
|------------------------------------|----------|

## Dane techniczne złącza mocy

|                                            |             |                                                                    |                                         |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Cykle wpinania złącza mocy                 | ≤ 100       | Liczba biegunów                                                    | 5                                       |
| Maks. przekrój złącza AWG (złącze<br>mocy) | 13          | Maks. przekrój złącza przewodu, z<br>cienkiego drutu (złącze mocy) | 2,5 mm <sup>2</sup>                     |
| Materiał nośnika stykowego złącza mocy     | PA          | Materiał podstawowy obudowy złącza<br>mocy                         | odlew ciśnieniowy<br>cynkowy, niklowany |
| Materiał styków złącza mocy                | stop miedzi | Materiał uszczelnienia złącza mocy                                 | NBR                                     |
| Min. przekrój złącza AWG (złącze mocy)     | 18          | Min. przekrój złącza przewodu, z<br>cienkiego drutu (złącze mocy)  | 0,75 mm <sup>2</sup>                    |
| Napięcie znamionowe złącza mocy            | 24 V        | Obciążalność prądowa złącza<br>hybrydowego w 50°C                  | 16 A @ 20 °C                            |
| Przyłącze 2, złącze mocy                   | sprężyna    | Rodzaj blokady złącza mocy                                         | Push Pull                               |
| Stopień zanieczyszczenia złącza mocy       | 2           |                                                                    |                                         |

## Dane techniczne sprzęgu LWL

|             |      |            |                |
|-------------|------|------------|----------------|
| Przyłącze 2 | SCRJ | Typ włókna | Multimode, POF |
| złącze 1    | SCRJ |            |                |

**IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1  | 27-44-03-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                                              |                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>                |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                                               |
| Dokumentacja użytkownika                     | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> |


## IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek wymiarowy

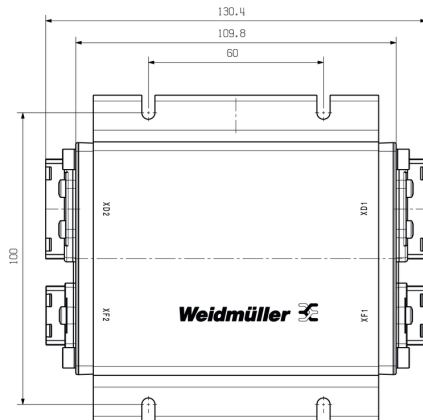

### Rysunek wymiarowy

